



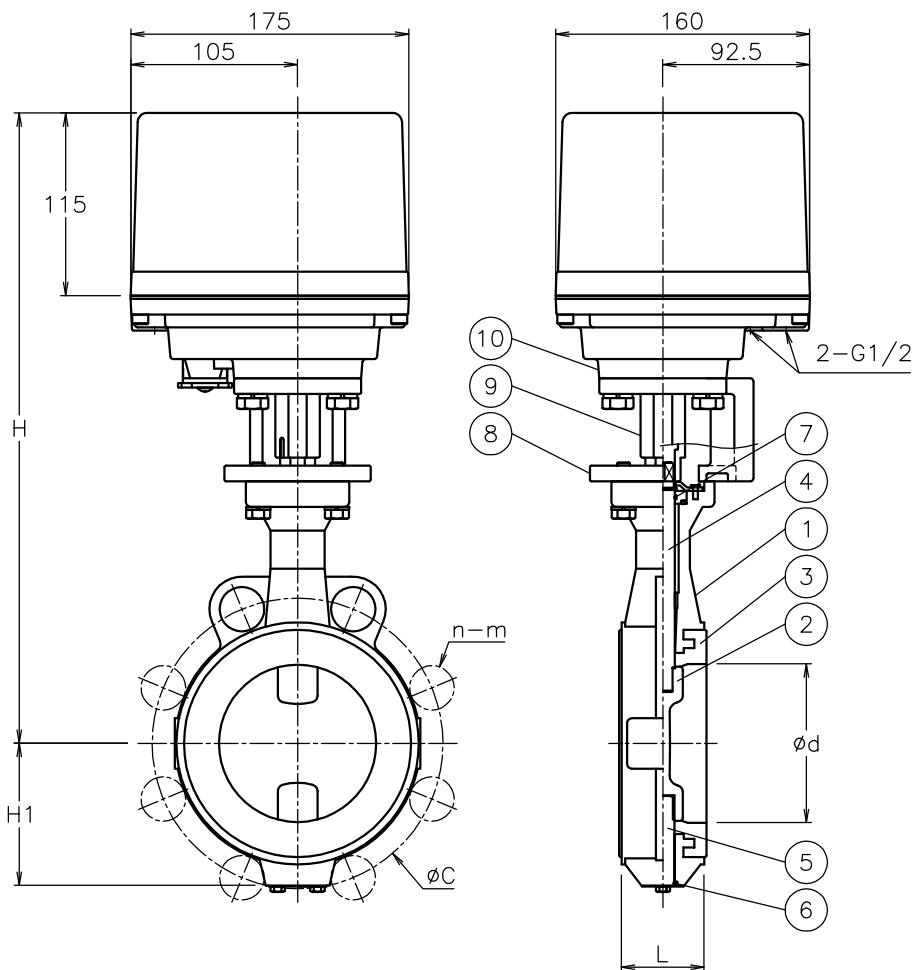

呼び径	d	L	C	n-m	H1	H	質量(kg)	Cv値	操作機型式			ランク
40 A	45	33	105	4-M16	53	347	7.4	101	PHX-300	PDX-300	PHR-300	0
50 A	55	43	120	4-M16	61	362	7.7	236	PHX-300	PDX-300	PHR-300	0
65 A	65	46	140	4-M16	69	372	8	313	PHX-300	PDX-300	PHR-300	0
80 A	80	46	150	8-M16	79	382	8.9	469	PHX-700	PDX-700	PHR-700	0
100 A	99	52	175	8-M16	94	397	9.5	777	PHX-700	PDX-700	PHR-700	0
125 A	124	56	210	8-M20	109	417	11	1251	PHX-700	PDX-700	PHR-700	1
						439	13		PHX-02K	PDX-02K	PHR-02K	0
150 A	150	56	240	8-M20	124	454	14	2372	PHX-02K	PDX-02K	PHR-02K	0
						484	17		PHX-02K	PDX-02K	PHR-02K	0
200 A	200	60	290	12-M20	160	525	22	4480	PHX-06K	PDX-06K	PHR-06K	2

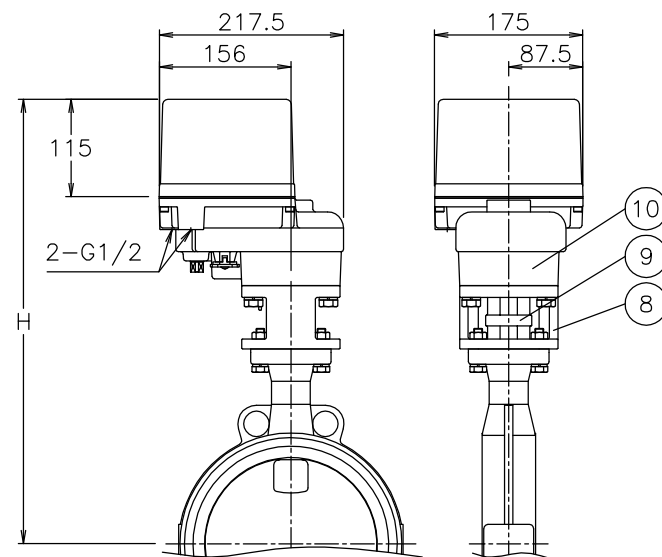

PHXFE*21LTE-200
PDXFE*21LTE-200
PHRFE*21LTE-200

10	電動操作機	アルミダイカストケース	1	
9	コネクタ	SCS13A	1	
8	ブラケット	SCS13A	1	
7	Oリング	NBR	1set	
6	Oリング	NBR	1	
5	ピン	SUS410	1	
4	ステム	SUS410	1	
3	シート	EPDM	1	
2	弁体	SCS13A	1	
1	本体	ADC12	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR' D	H. F	TITLE	J10Kウェハー形 F E 型コントロールバルブ		
			CHK' D	K. Y				
			DESIGN		MODEL	PHXFE**1LTE PHRFE**1LTE PDXFE**1LTE		
			DRAWN	S. O				
MARK	DATE	BY	DATE	'19-11-15	SCALE	NON	DWG No.	FE-*1LTE-PX1
REVISIONS			 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.					
MV-2811								

NOTE
付属品
・ケーブルグランド (ナイロン製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
・プラグ