


呼び径	S	d	L	H	質量(kg)	操作機型式			ランク
8 A	Rc 1/4	10	72	253	7.1	HD1-300	HD2-300	HDO-300	0
					7.3	HD1-700	HD2-700	HDO-700	2
10 A	Rc 3/8				7.1	HD1-300	HD2-300	HDO-300	0
					7.3	HD1-700	HD2-700	HDO-700	2
15 A	Rc 1/2	13	83	253	7.2	HD1-300	HD2-300	HDO-300	0
					7.4	HD1-700	HD2-700	HDO-700	2
20 A	Rc 3/4	20	95	265	8.2	HD1-700	HD2-700	HDO-700	0
				287	9.9	HD1-02K	HD2-02K	HDO-02K	2
25 A	Rc 1	25	113	268	9	HD1-700	HD2-700	HDO-700	0
				290	11	HD1-02K	HD2-02K	HDO-02K	2
R32 A	Rc1 1/4	25	120	268	9	HD1-700	HD2-700	HDO-700	0
				290	11	HD1-02K	HD2-02K	HDO-02K	2
40 A	Rc1 1/2	38	130	307	17	HD1-02K	HD2-02K	HDO-02K	0

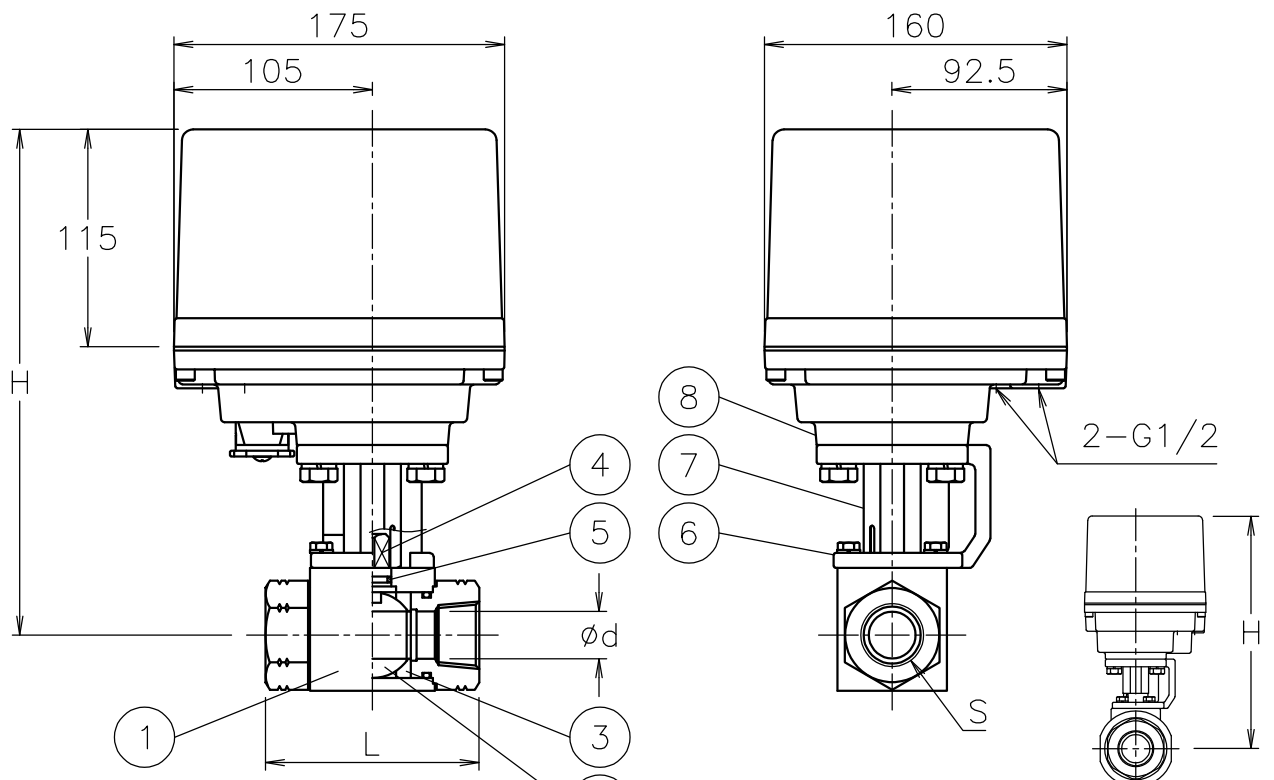

NOTE

・R32 A はスタンダードポート

HD\*H-\*05UUD-040

付属品

- ・ケーブルグランド (ナイロン製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
- ・プラグ

呼び径	最高使用圧力
8A~15A	31.5 MPa
20A	30 MPa
25A~R32A	25 MPa
40A	31.5 MPa

8	電動操作機	アルミダイカストケース	1	
7	コネクタ	SCS13A	1	
6	ブラケット	SCS13A	1	
5	Oリング	FKM	1	
4	ステム	SUS316Ti	1	
3	シート	POM	2	
2	ボール	SUS316Ti	1	HCr メッキ
1	本体	SUS316Ti	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR'D	H. F	TITLE	Rcねじ込み形 H型モータボールバルブ		
			CHK'D	K. Y				
			DESIGN		MODEL	HD1H-**5UUD		HDOH-0*5UUD
			DRAWN	S. O		HD2H-**5UUD		
MARK	DATE	BY	DATE	'23-02-02	SCALE	NON	DWG No.	H-*5UUD-HD12
REVISIONS			 <b>NIPPON VALVE CONTROLS, INC.</b>					
MV-2994								