


呼び径	S	d	L	W	N	N1	H	質量(kg)	操作機型式		ランク
8 A	Rc 1/4	10	72	247	82	44	154	1.8	PSO-05D	PSC-05D	0
10 A	Rc 3/8	10	72	288	95	47.5	154	2.4	PSO-05W	PSC-05W	0
15 A	Rc 1/2	13	83	288	95	47.5	155	2.6	PSO-05W	PSC-05W	0
20 A	Rc 3/4	20	95	288	95	47.5	166	2.6	PSO-05W	PSC-05W	1

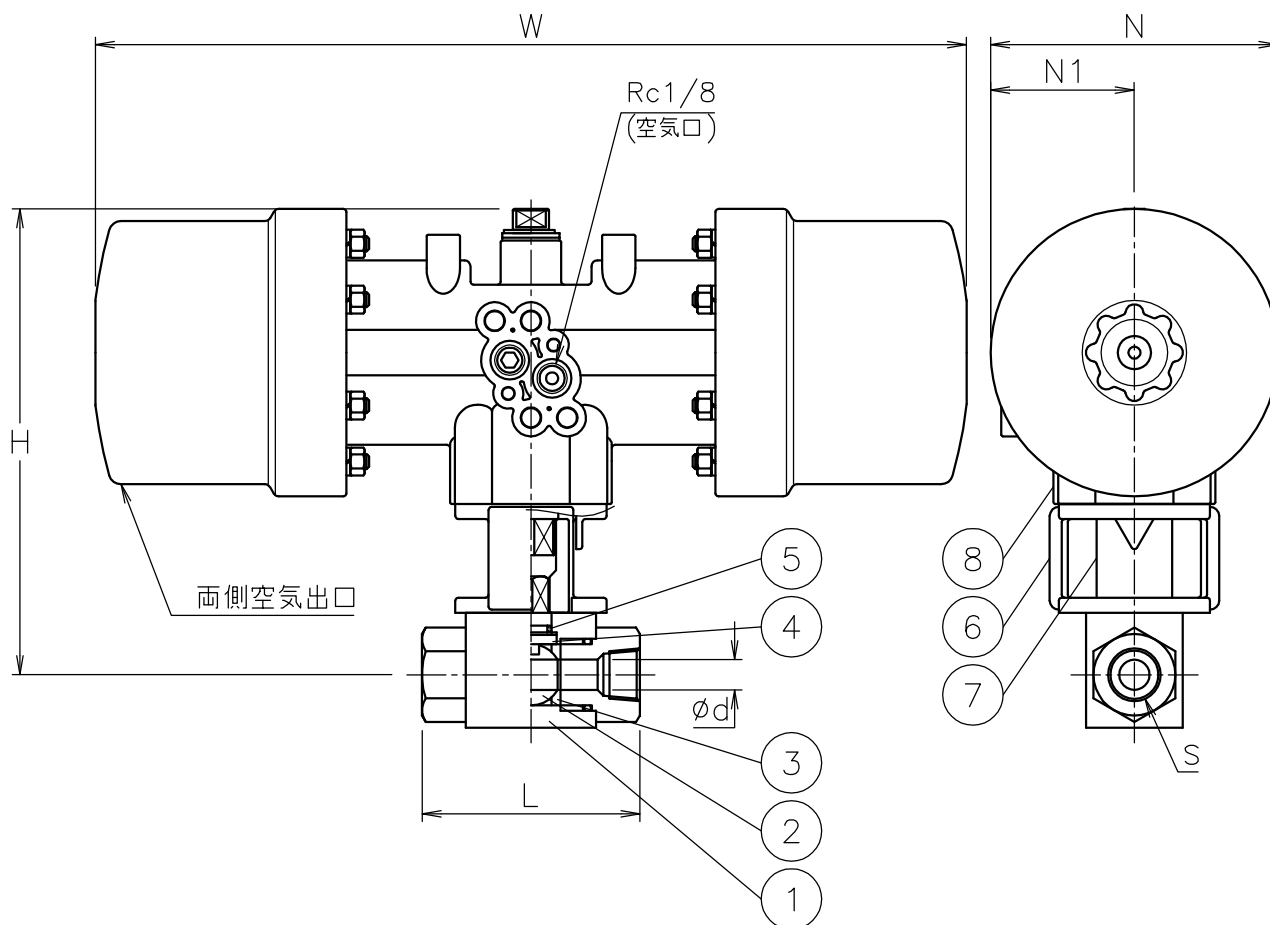

NOTE

最高使用圧力

8A~15A 31.5 MPa

20A 30.0 MPa

① 標準操作圧力: 0.4~0.5MPa 最大0.7MPa

② 操作機動作

	空気導入	空気排出 (スプリング)
PSO	バルブ開	バルブ閉
PSC	バルブ閉	バルブ開

8	エア作動操作機	PPSボディ	1	PSO/C
7	コネクタ	SUS304	1	
6	ブラケット	SCS13A	1	
5	Oリング	FKM	1	
4	ステム	SUS316Ti	1	
3	シート	POM	2	(SL)
2	ボール	SUS316Ti	1	Ep-Fe/HCr
1	本体	SUS316Ti	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ' D	REMARKS

			APPR' D	H. F	TITLE	R c ねじ込み式 (単作動形) H型エア作動ボールバルブ												
			CHK' D	K. Y														
			DESIGN									MODEL	PSOH-9*5UUD PSCH-9*5UUD					
			DRAWN	S. O														
MARK	DATE	BY	DATE	'17-08-28	SCALE	NON	DWG No.	H-9*5UUD-PD2										
REVISIONS			 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.															
MV-2638																		