



呼び径	d	L	D	C	n-h	H	質量 (kg)	Cv値		操作機型式	ｼﾝｸ
								ON-OFF	実効		
20 A	19	150	100	75	4-15	285	10	24	10	PHX-300 PHR-300 PDX-300	0
25 A	25	170	125	90	4-19	296	12	40	20	PHX-300 PHR-300 PDX-300	0
40 A	38	200	140	105	4-19	321	16	100	60	PHX-300 PHR-300 PDX-300	0
										PHX-700 PHR-700 PDX-700	2
50 A	51	230	155	120	4-19	329	19	170	110	PHX-700 PHR-700 PDX-700	0
65 A	64	260	175	140	4-19	368 390	27 28	240	150	PHX-700 PHR-700 PDX-700	0
										PHX-02K PHR-02K PDX-02K	2
80 A	76	280	185	150	8-19	400	32	380	240	PHX-02K PHR-02K PDX-02K	0
100 A	102	340	210	175	8-19	436 434	45 52	680	440	PHX-02K PHR-02K PDX-02K	0
										PHX-06K PHR-06K PDX-06K	2

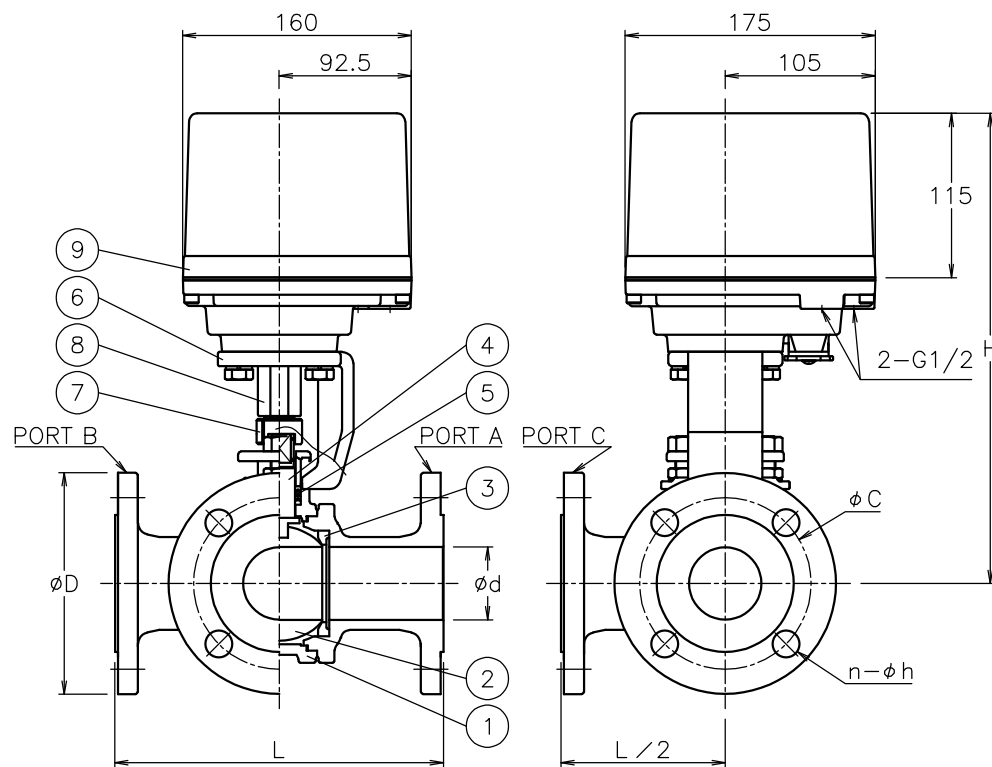

NOTE

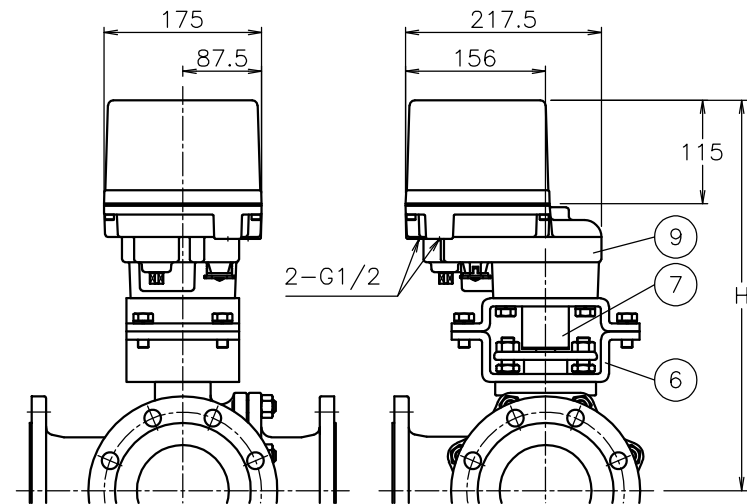

PHX (PDX/PHR) L2*21UUG-100

9	電動操作機	アルミ [○] イストケース	1	
8	コネクタ	SCS13A	1	
7	コネクタ	SUSXM7/LAK52	1	100A(テック2)
		SUS304		065, 080A
		SCS13A		100A(テック0)
		S45C		025～050A
				020A
6	ブラケット	SCPH2/SS400	1	100A
		SCPH2		020～080A
5	パッキン	N-PTFE	1	
4	ステム	SUS316	1	
3	シート	強化PTFE	2	
2	ボール	SUS316/SCS14A	1	
1	本体	SCS14A	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR' D	K. Y	TITLE	J10Kフランジ形 L 2型コントロールバルブ			
			CHK' D	K. Y					
			DESIGN			MODEL	PHXL2**1UUG PHRL2**1UUG		
			DRAWN	P. O			PDXL2**1UUG		
MARK	DATE	BY	DATE	'23-11-16	SCALE	NON	DWG No.	L2-*1UUG-PX10	
REVISIONS			 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.						
MV-3039									