

バルブ仕様書

超高压ライン用ねじ込み形ボール弁です。配管径とほぼ同じサイズとなるフルポートタイプで、全開時の流体抵抗を極めて少なくできます。本バルブは標準品となります。

仕様


シリーズ名	HH
分類	ねじ込み形ボール弁 フルポート
構造	フローティング形
適用流体	冷温水、油
流れ方向	限定なし
用途	ON-OFF
最高使用圧力	70 MPa (10、15A)、50 MPa (20、25A)
最高許容圧力	70 MPa (10、15A)、50 MPa (20、25A)

製作範囲

接続規格	Rcねじ込み形 (JIS B 0203)
本体材質	炭素鋼＋無電解ニッケルめっき
ボール材質	SUS316Ti ^{※1} ＋H.Cr めっき
シート材質	PEEK (10A、15A) / POM (20A、25A)
ステムシール材質	FKM 製Oリング
呼び径	10A、15A、20A、25A

※1: JIS 相当品 DIN1.4571 になります。

バルブ型式コード構成

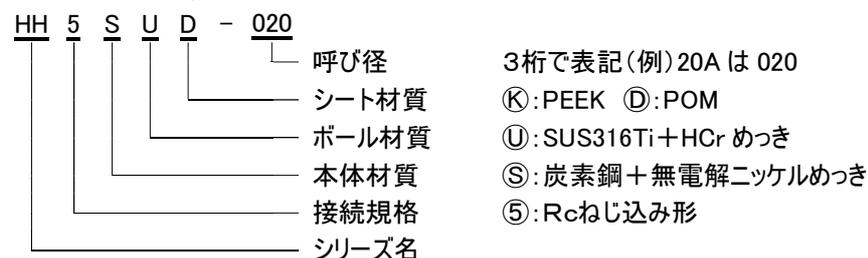

使用圧力と温度範囲

