Valve DN	d	L	L1	D	C	n-h	H	Weight (kg)	Actuator	Sizing code
15 A	15	140	60	95	70	4-15	207	4.7	ECR-120	0
20 A	20	152	64	100	75	4-15	210	5.3	ECR-120	0
25 A	25	165	69	125	90	4-19	217	7	ECR-120	0
							217	7.6	ECR-360	2
40 A	40	190	79	140	105	4-19	232	11	ECR-360	0

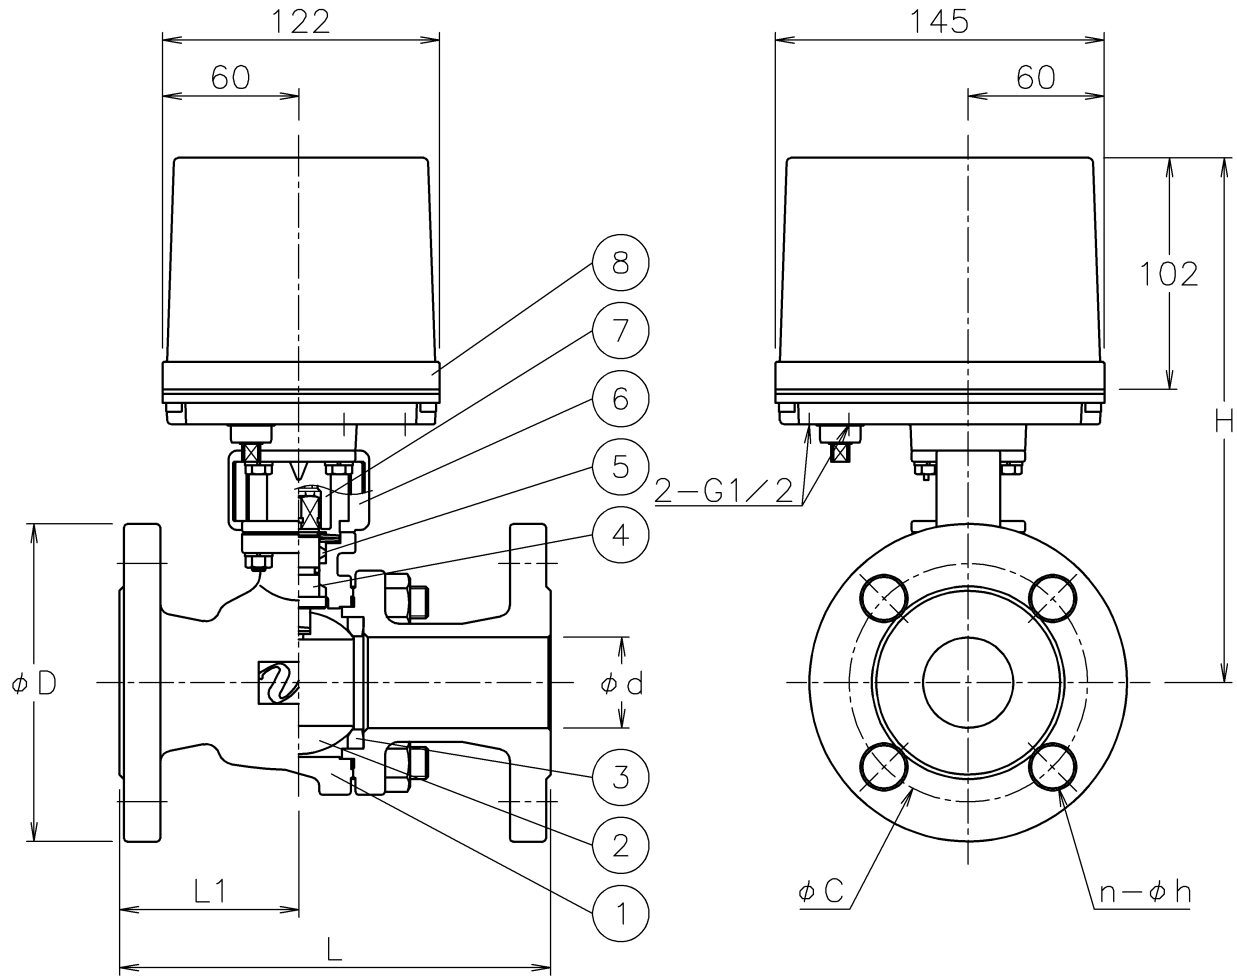

NOTE
Attachment
- Cable gland (nylon), G1/2, for φ6～12 cable
- Plug

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
8	Actuator	Aluminum alloy die-cast cover	1	
7	Joint	SUS304	1	
6	Bracket	SCS13A	1	
5	Packing	R-PTFE	1set	
4	Stem	SUS304	1	
3	Seat	R-PTFE	2	
2	Ball	SCS13A	1	
1	Body	SCS13A	1	

			APPR'D	H.F
			CHK'D	K.Y
			DESIGN	
			DRAWN	P.O
MARK	DATE	BY	DATE	'16-06-24
REVISIONS				
MV-				

TITLE	J20K Flanged-end Valve DN: 15~40 A BR type electric emergency shut off ball valve		
MODEL	ECRBR**3TTG		
SCALE	NON	DWG No.	BR-*3TTG-EC1-EN

NIPPON VALVE CONTROLS, INC.