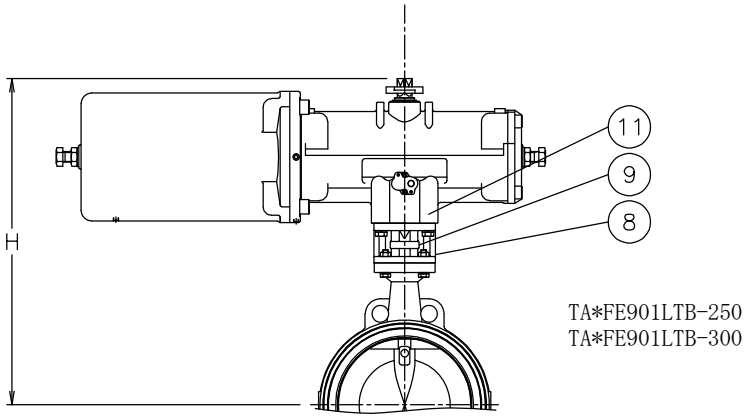

TA*FE901LTB-250
TA*FE901LTB-300

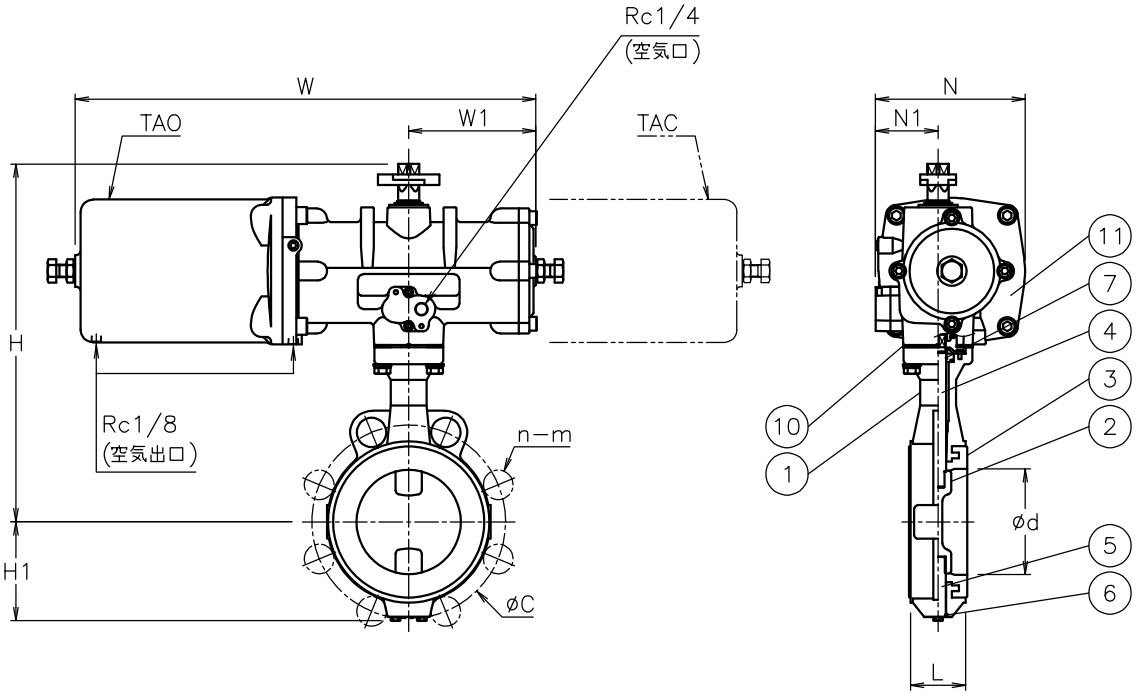

呼び径	d	L	C	n-m	H1	W	W1	N	N1	H	質量(kg)	Cv値	操作機型式		ﾗﾝｸ
40 A	45	33	105	4-M16	53	305	85	103	50	240	3.8	101	TAO-050	TAC-050	0
50 A	55	43	120	4-M16	61	305	85	103	50	255	4.1	236	TAO-050	TAC-050	0
65 A	65	46	140	4-M16	69	367	102	119	52	280	6.3	313	TAO-063	TAC-063	0
80 A	80	46	150	8-M16	79	367	102	119	52	290	6.6	469	TAO-063	TAC-063	0
100 A	99	52	175	8-M16	94	435	120	142	59	338	11	777	TAO-080	TAC-080	0
125 A	124	56	210	8-M20	109	435	120	142	59	358	12	1251	TAO-080	TAC-080	0
150 A	150	56	240	8-M20	124	530	147	174	71	404	21	2372	TAO-100	TAC-100	0
200 A	200	60	290	12-M20	160	688	183	193	74	459	36	4480	TAO-125	TAC-125	0
250 A	251	68	355	12-M22	207	838	223	231	82	616	69	6830	TAO-160	TAC-160	0
300 A	298	78	400	16-M22	233	838	223	231	82	652	74	9280	TAO-160	TAC-160	0

NOTE
① 標準操作圧力: 0.4～0.5MPa　最大0.7MPa
② 操作機動作

	空気導入	空気排出 (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)
TAO	開	閉
TAC	閉	開

※ 図はTAO (逆作動) を表す

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
11	エア作動操作機		1	TAO/C
10	スペーサ	PF	1set	
9	コネクタ	SCS13A	1	
8	ブラケット	SCS13A	1	
7	Oリング	NBR	1set	
6	Oリング	NBR	1	
5	ピン	SUS410	1	
4	ステム	SUS410	1	
3	シート	NBR	1	
2	弁体	SCS13A	1	
1	本体	ADC12	1	

			APPR'D	K.Y
			CHK'D	K.Y
			DESIGN	
			DRAWN	S.O
MARK	DATE	BY	DATE	'24-08-01
REVISIONS				
MV-3076				

TITLE	J10Kウェハー形 (単作動形) ＦＥ型エア作動バタフライバルブ		
MODEL	TAOFE901LTB TACFE901LTB		
SCALE	NON	DWG No.	FE-901LTB-TD2

NIPPON VALVE CONTROLS, INC.