
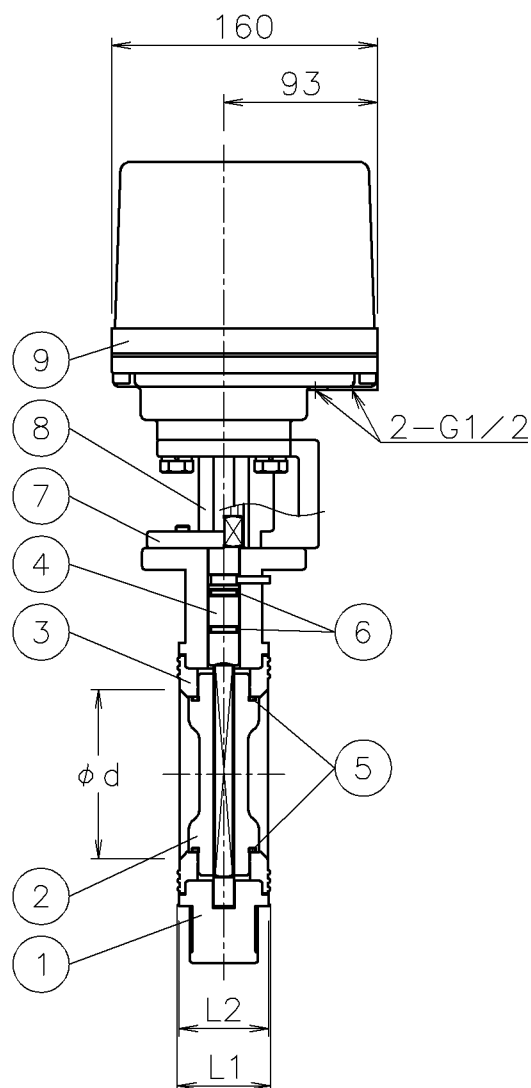


口径	d	L1	L2	D	C	n-h	H	質量 (kg)	Cv値	操作機型式			ランク
40 A	50	38.5	35.5	146	105	4-19	326	6.8	75	AD1-300	AD2-300	AD0-300	0
50 A	57	42.5	38.5	163	120	4-19	333	7.1	123	AD1-300	AD2-300	AD0-300	0
65 A	70	46	44	182	140	4-19	344	7.4	267	AD1-300	AD2-300	AD0-300	0
80 A	80	46	43.5	198	150	8-19	346	7.6	368	AD1-700	AD2-700	AD0-700	0
100 A	103	56	54	227	175	8-19	368	8.6	487	AD1-700	AD2-700	AD0-700	0

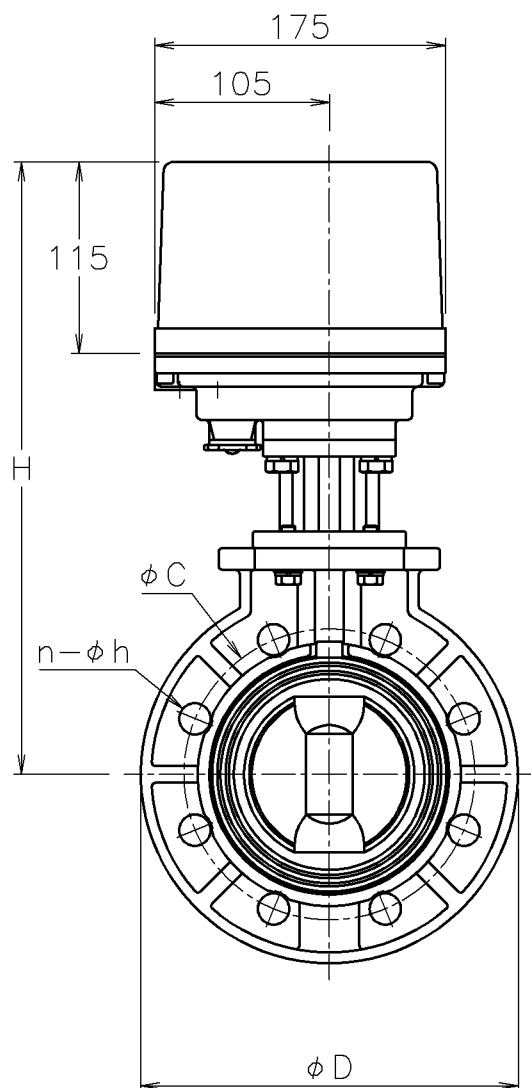

NOTE

付属品

- ・ケーブルコネクタ(ナイロン製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
- ・プラグ

9	電動操作機	アルミダ イラストケース	1	
8	コネクタ	SCS13A	1	
7	ブラケット	SCS13A	1	
6	Oリング	EPDM	2	
5	Oリング	EPDM	2	
4	ステム	SUS410	1	
3	シート	EPDM	1	
2	弁体	PP	1	
1	本体	PP	1	

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
TITLE	J 1 0 K ウエハー式 口径: 40~100 A F P 型モータバタフライバルブ			
MODEL	AD1FP*01QQE AD2FP*01QQE AD0FP001QQE			
SCALE	NON	DWG No.	FP-01QQE-AD7	

REVISIONS	 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.
MV-2546	