

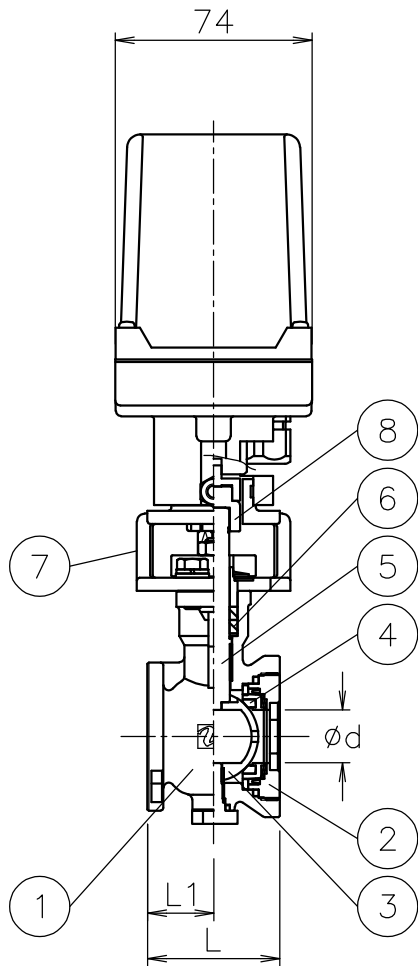


呼び径	d	L	L1	J10K		J20K		H	質量(kg)	Cv値	操作機型式	ランク
				C	n-h	C	n-h					
V15 A	(15)	40	20	70	4-15	70	4-15	226	2.4	4	PAX-120	2

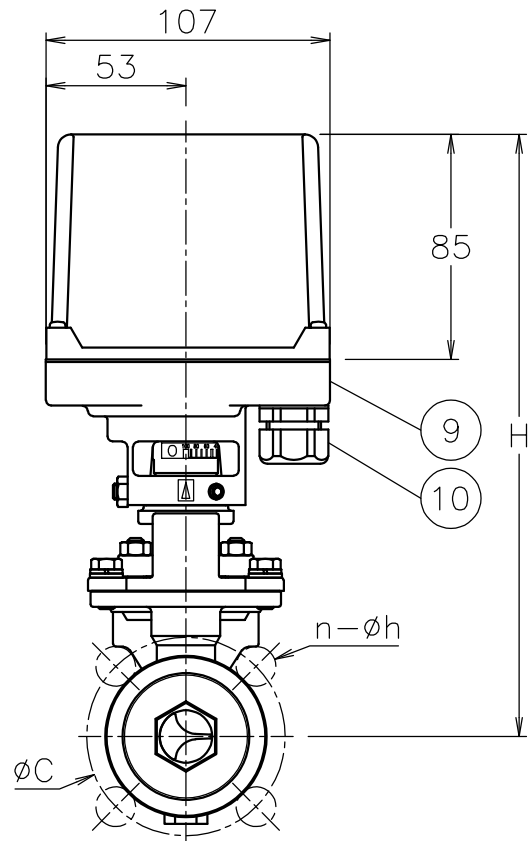

流れ方向



NOTE

(a) ケーブルグランドの適合ケーブル外径はφ5~10.5

10	ケーブルグランド	NYLON 6	1	G3/8 (a)
9	電動操作機	ADC12/PC CASE	1	
8	コネクタ	SCS13A	1	
7	ブラケット	SCS13A	1	
6	パッキン	強化PTFE	2	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	強化PEEK	1	
3	ボール	SCS14A	1	HCr PLTD
2	キャップ	SCS14A	1	
1	本体	SCS14A	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR'D	H. F	TITLE	J10K/20K ウェハ-形 GS型コントロールバルブ					
			CHK'D	K. Y							
			DESIGN		MODEL	PAXGS*23UUCV					
			DRAWN	S. O							
MARK	DATE	BY	DATE	'21-09-30	SCALE	NON	DWG No.	GS-23UUC-V-AX2			
REVISIONS			 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.								
MV-2932											