


口径	d	L	H	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	質量(kg)	Cv値	操作機型式	ランク
15 A	6	50	266	122	78	50	25	60	1.6	0.05(S)	LAX-030	0
										0.13(M)		
	8		276	130	94	70	35	65	2.3	0.34(L)	LAX-070	
										0.8(X)		
										1.4(H)		

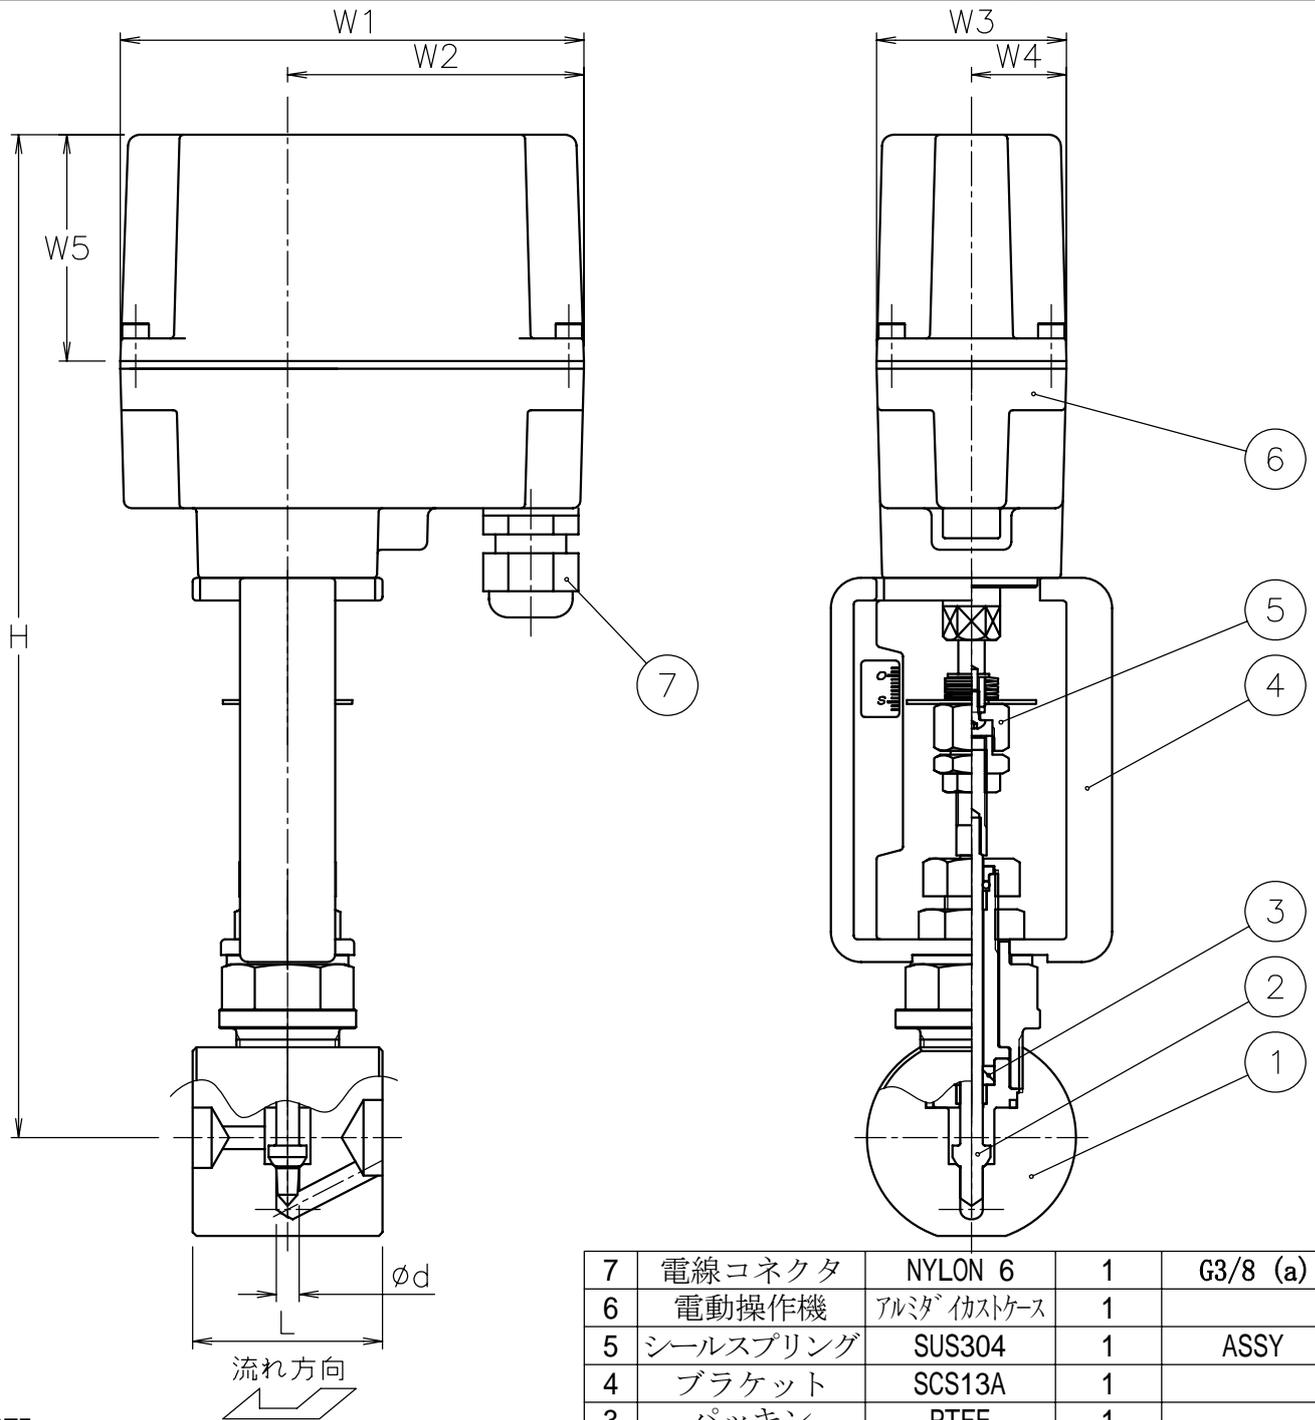

NOTE

(a) ケーブルコネクタの適合ケーブル外径は 5~10.5  
 ※標準仕様ではトリムの2次シールとしてFKMのOリングが付いています

7	電線コネクタ	NYLON 6	1	G3/8 (a)
6	電動操作機	アルミカステクス	1	
5	シールスプリング	SUS304	1	ASSY
4	ブラケット	SCS13A	1	
3	パッキン	PTFE	1	
2	トリム	PEEK	1	
1	本体	PEEK	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR'D	H.F	TITLE	J 1 0 K ウエハー式 口径 : 15 A		
			CHK'D	K.Y		N P 型ニードルバルブ		
			DESIGN		MODEL	LAXNP*01KKT		
			DRAWN	K.I				
MARK	DATE	BY	DATE	'12-08-03	SCALE	NON	DWG No.	NP-01KKT-LA2
REVISIONS			 <b>NIPPON VALVE CONTROLS, INC.</b>					
MV-2338								