


呼び径	d	L	H	質量 (kg)	Cv値	操作機型式	ランク
15 A	6	50	216	1.9	0.05 (S)	PL0-030	0
					0.13 (M)		
					0.34 (L)		
					0.8 (X)	PL0-070	
	1.4 (H)						
8							

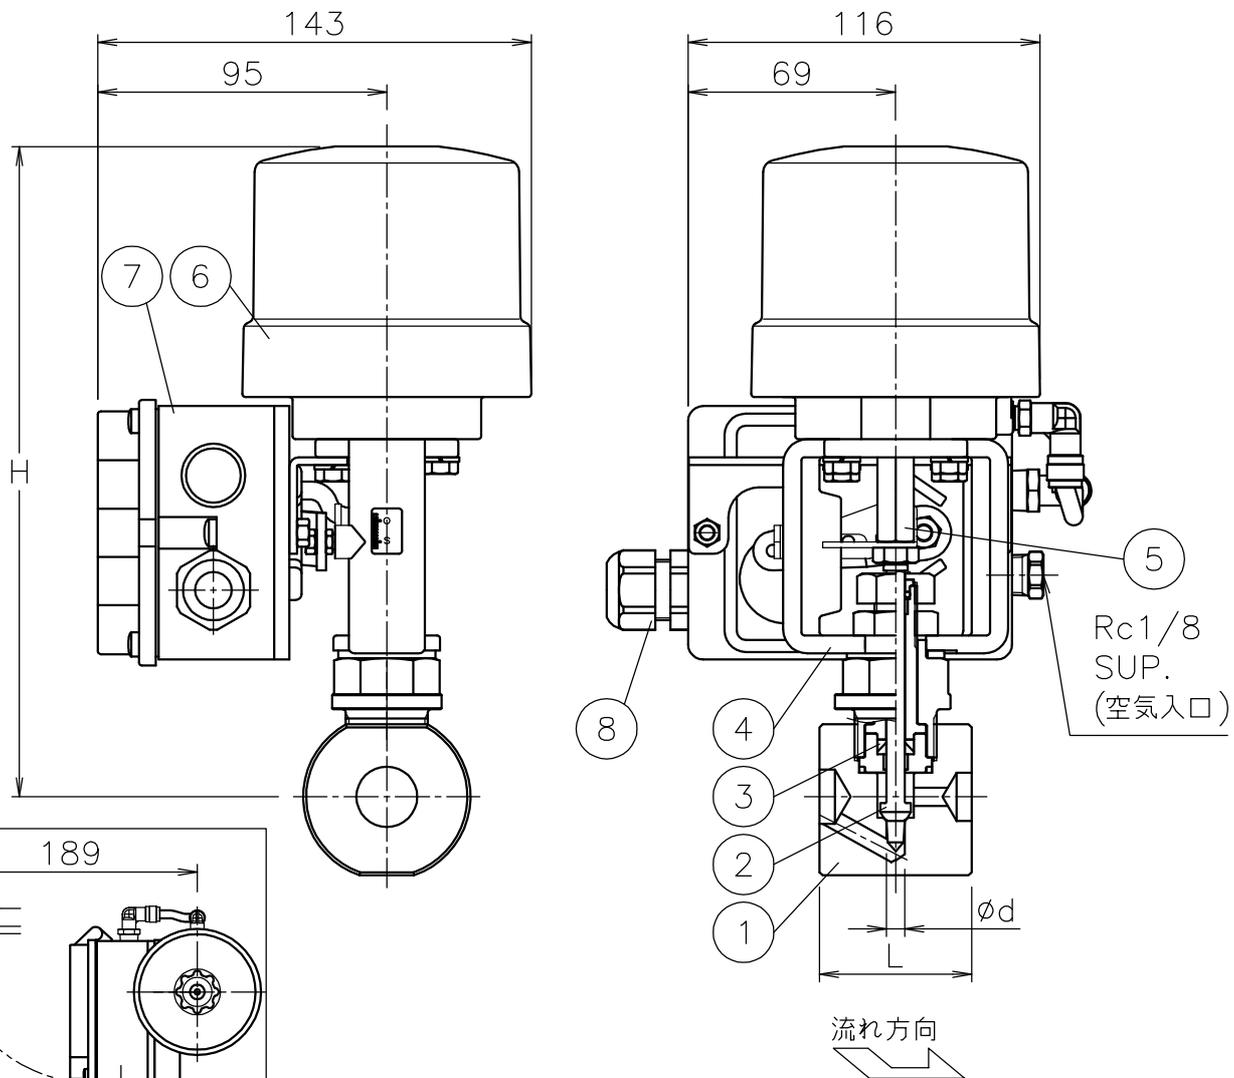

メンテナンススペース (上面図)

NOTE

- ① 標準操作圧力: 0.4~0.5MPa
- ② 操作機動作 Cタイプ 入力信号増でバルブ開
Dタイプ 入力信号増でバルブ閉
- ③ ケーブルグランド: 適合ケーブル外径φ6~12

※標準仕様ではトリムの2次シールとしてFKMのOリングが付いています

8	ケーブルグランド		1	M20×1.5
7	ポジショナ	PPA, PCケース	1	EX
6	エア操作機	PPSボディ	1	PL0
5	シャフト	SUS304	1	
4	ブラケット	SUS304/SCS13A	1	
3	パッキン	PTFE	1	
2	トリム	PEEK	1	
1	本体	PEEK	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR'D	H. F	TITLE	J10Kウェハー形 (単作動形) NP型エア作動ニードルバルブ		
			CHK'D	K. Y				
			DESIGN		MODEL	PLONP901KKT () 015-EX		
			DRAWN	S. O				
MARK	DATE	BY	DATE	'18-11-05	SCALE	NON	DWG No.	NP-*1KKT-EX-PO2
REVISIONS					NIPPON VALVE CONTROLS, INC.			
MV-2738								