呼び径	d	L	t	D	C	n-h	H1	X	M	S1	W1	W2	W3	W4	W5	H	質量[kg]	Cv値	操作機型式		ﾗﾝｸ
15 A	15	143	12	95	70	4-15	29	19	7.3	11	122	60	145	60	102	195	3	14	AE1-120	AE2-120	0
20 A	20	172	14	100	75	4-15	35	19	7.3	11	122	60	145	60	102	202	3.2	29	AE1-120	AE2-120	0
25 A	25	187	14	125	90	4-19	39	19	7.3	11	122	60	145	60	102	209	3.4	47	AE1-120	AE2-120	0
32 A	32	190	16	135	100	4-19	47	30	9	15	122	60	145	60	102	218	3.7	72	AE1-120	AE2-120	0
40 A	40	212	16	140	105	4-19	55	30	9	15	122	60	145	60	102	226	4.3	155	AE1-120	AE2-120	0
50 A	51	234	16	155	120	4-19	66	30	9	15	122	60	145	60	102	238	5.7	190	AE1-300	AE2-300	0
65 A	65	261	18	175	140	4-19	72	48	9	6	122	60	145	60	102	258	6.7	365	AE1-300	AE2-300	0
											122	60	145	60	102	274	6.7		AE1-600	AE2-600	2
80 A	78	306	18	185	150	8-19	85	55	11	7	122	60	145	60	102	283	8.3	410	AE1-600	AE2-600	0
100 A	100	374	18	210	175	8-19	110	65	11	8	122	60	145	60	102	324	15	680	AE1-600	AE2-600	0
											160	97	175	63	115	373	21		AE1-02K	AE2-02K	2

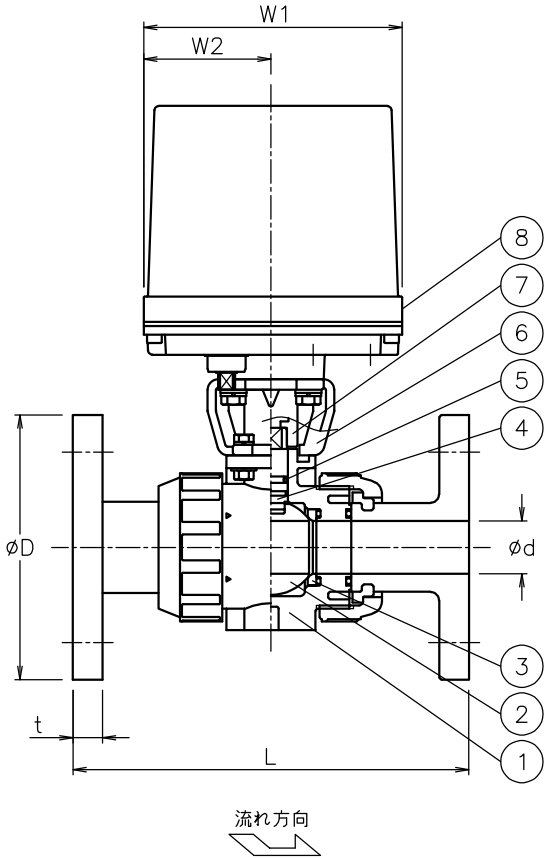

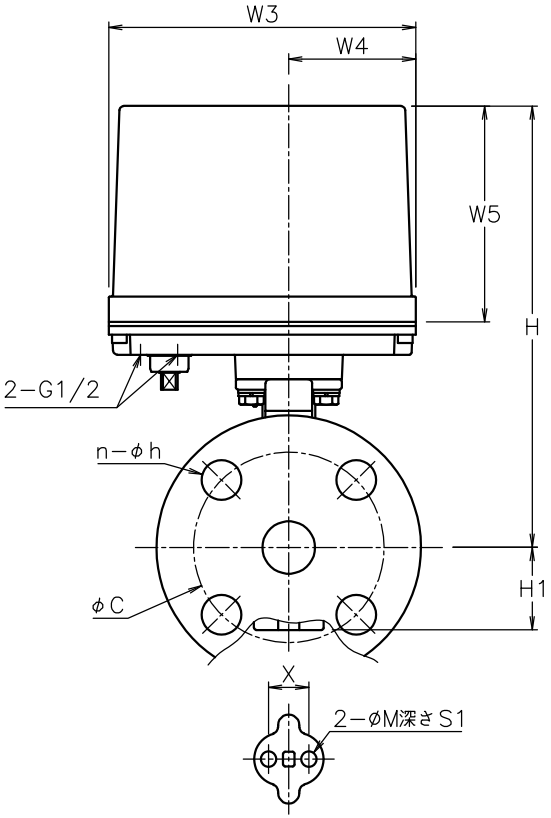

（エンザート金具取付部詳細）



65～100Aの場合

※ 65～100Aでは、
流れ方向の指定はありません

NOTE
付属品
・ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ﾅｲﾛﾝ製),G1/2,適合ｹｰﾌﾞﾙφ6～12
・プラグ

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
8	電動操作機	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄｹｰｽ	1	
7	コネクタ	SCS13A/SUS303	1	
6	ブラケット	SCS13A/SUS304	1	
5	Oリング	EPDM	2	
4	ステム	PVC	1	
3	シート	PTFE	2	
2	ボール	PVC	1	
1	本体	PVC	1	

			APPR'D	H.F
			CHK'D	K.Y
			DESIGN	
			DRAWN	S.O
MARK	DATE	BY	DATE	'21-03-30
REVISIONS				
MV-2895				

TITLE	J10Kフランジ形 ＰＡ型モータボールバルブ		
MODEL	AE1PA**1PPE AE2PA**1PPE		
SCALE	NON	DWG No.	PA-*1PPE-AE4

NIPPON VALVE CONTROLS, INC.