呼び径	d	D1	d1	d2	ℓ	L	H1	X	M	S1	W1	W2	W3	W4	W5	H	質量[kg]	Cv値	操作機型式		ﾗﾝｸ
15 A	15	48	21.2	20.2	20	108	29	19	7.3	11	90	46	76	39	44.5	110	0.8	14	CM1-030	CM2-030	0
20 A	20	60	26.2	25.2	23	126	35	19	7.3	11	105	55	96	48	61	137	1.2	29	CM1-070	CM2-070	0
25 A	25	70	33	32	25	141	39	19	7.3	11	105	55	96	48	61	144	1.3	47	CM1-070	CM2-070	0

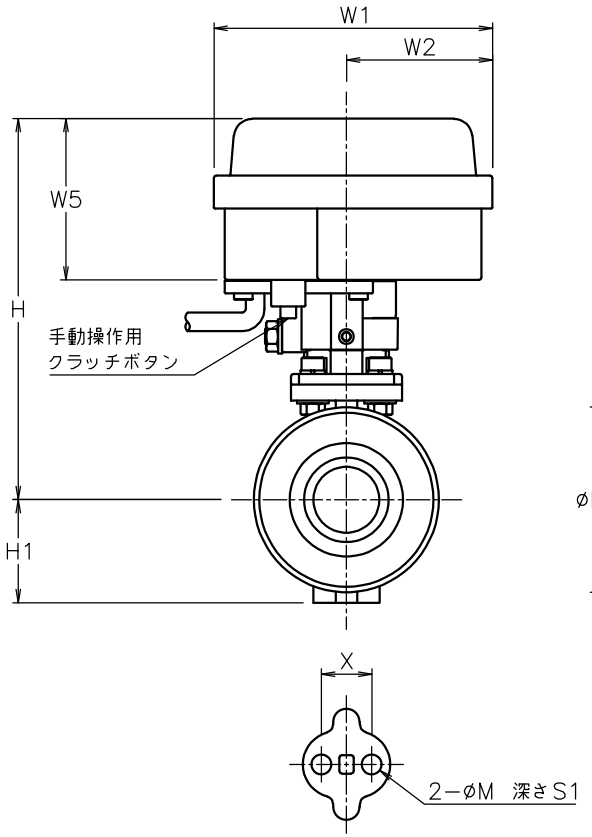

(エンザート金具取付部詳細)

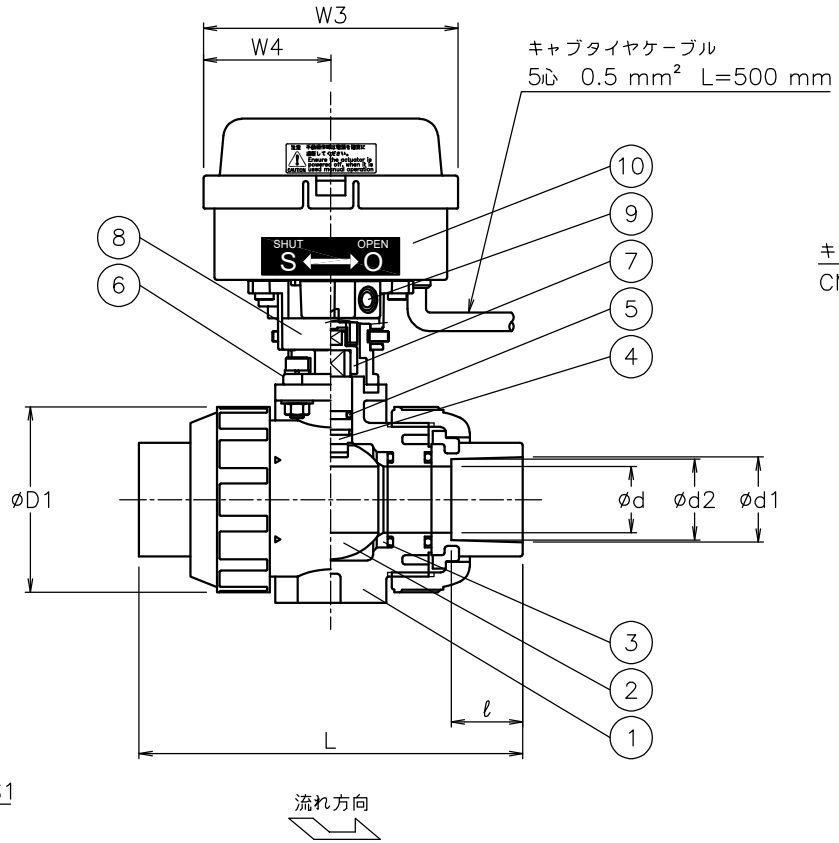

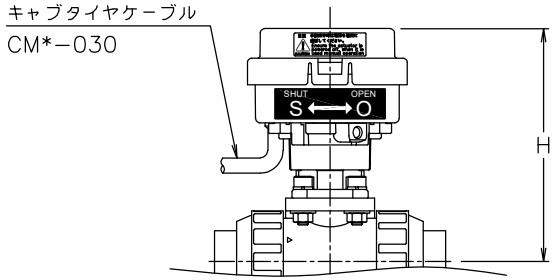

CM*PA*07QQE-015

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
10	電動操作機	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄｹｰｽ	1	
9	延長コネクタ	PPS樹脂	1	
8	延長ブラケット	PPS樹脂	1	
7	コネクタ	SCS13A	1	
6	ブラケット	SCS13A	1	
5	Oリング	EPDM	2	
4	ステム	PP	1	
3	シート	PTFE	2	
2	ボール	PP	1	
1	本体	PP	1	

NOTE
070 を手動で操作するときは、クラッチボタンを押しながら行なってください。
030 と 070では、キャブタイヤケーブルの位置が異なります。

			APPR'D	H.F	TITLE	ソケット形 PA型モータボールバルブ	
			CHK'D	K.Y			
			DESIGN		MODEL	CM1PA*07QQE CM2PA*07QQE	
			DRAWN	S.O			
MARK	DATE	BY	DATE	'22-06-13	SCALE	NON	DWG No. PA-07QQE-CD4
REVISIONS MV-2969			NIPPON VALVE CONTROLS, INC.				