


呼び径	S	d	L	H	質量[kg]	Cv値	操作機型式	ランク
15 A	Rc 1/2	13	75	177	1.9	5	RAM-070	0
20 A	Rc 3/4	16	85	181	2.2	10	RAM-070	0

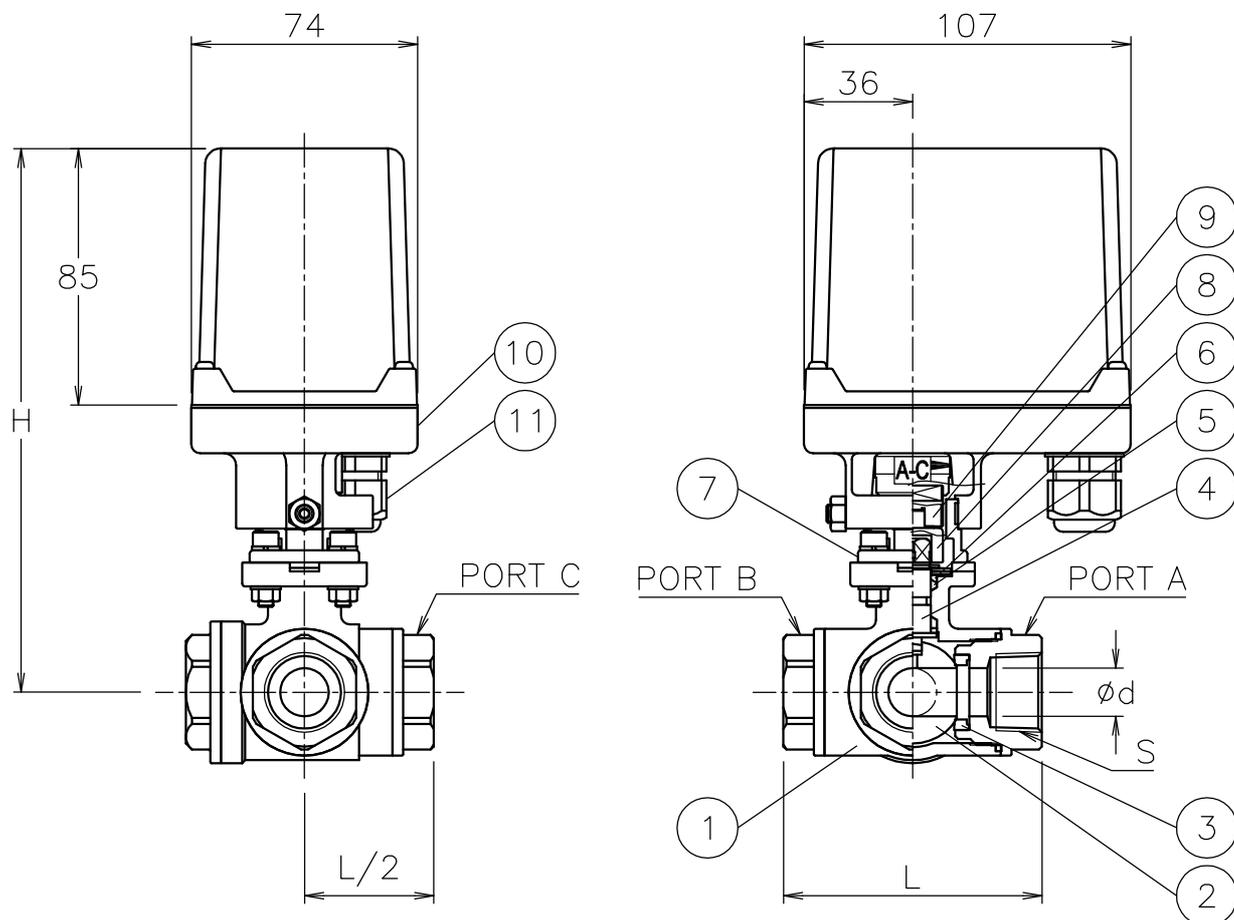


11	ケーブルグラブ	NYLON 6	1	G3/8 (a)
10	電動操作機	ADC12/PC CASE	1	
9	コネクタ	SUS304	1	
8	コネクタ	SCS13A	1	
7	ブラケット	SCS13A	1	
6	パッキン	強化PTFE	1	
5	パッキン	F-PTFE	1	
4	ステム	SUS316	1	
3	シート	F-PTFE	4	
2	ボール	SCS14A	1	
1	本体	SCS14A	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ' D	REMARKS

NOTE

(a) ケーブルグラブの適合ケーブル外径はφ5~10.5

切換フォーム（操作機側から見る）

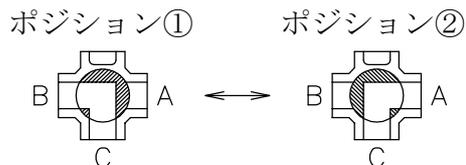

			APPR' D	H. F	TITLE	R c ねじ込み形 S L 型モータボールバルブ			
			CHK' D	K. Y					
			DESIGN		MODEL	RAMSL*05UUF			
			DRAWN	S. O					
MARK	DATE	BY	DATE	'19-03-22	SCALE	NON	DWG No.	SL-05UUF-RA1	
REVISIONS			 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.						
SP-1255									