

バルブ仕様書

温浴施設やプールなどのろ過システム用の五方弁です。1台のバルブで「ろ過→逆洗→洗浄」の3工程を切替えます。システムのレイアウトによって処理水の出口方向が選択できます。

仕様

シリーズ名	E5
分類	ねじ込み形五方ボール弁
構造	トラニオン形
適用流体	冷温水、循環ろ過水※1
用途	流路切換
最高使用圧力	0.5 MPa
最高許容圧力	0.5 MPa

※1: 温泉成分が含まれると使用できない場合があります。

製作範囲


接続規格	Rcねじ込み形 (JIS B 0203)
本体材質	SCS13A
ボール材質	SCS13A
シート材質	PTFE
ステムシール材質	EPDM 製Oリング※2
呼び径	25A

※2: ステムシールの上部にはダストシールとして NBR 製のOリングが装着されています。*部品材質は入手性の都合により相当材となる場合があります。

Cv値


Cv値	7.7
-----	-----

バルブ型式コード構成

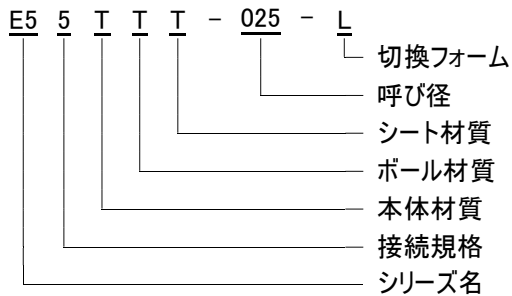

- 下表参照ください。
3桁で表記 (例)25A は 025
- Ⓣ: PTFE
 - Ⓣ: SCS13A
 - Ⓣ: SCS13A
 - Ⓟ: Rcねじ込み形

切換フォーム

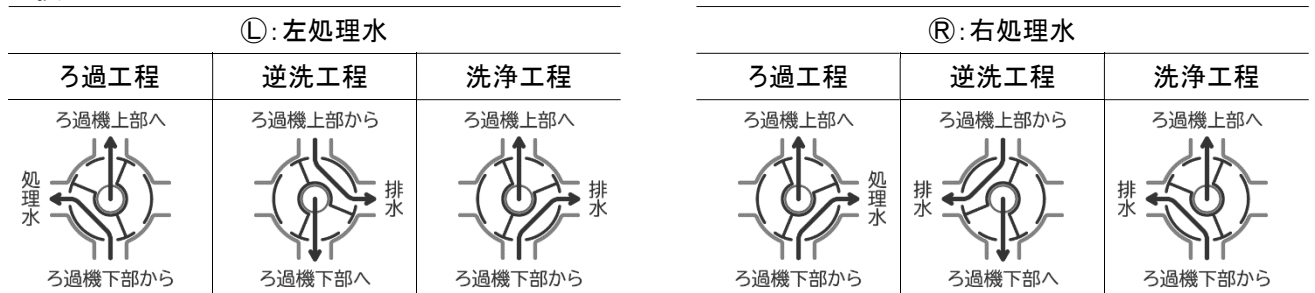

使用圧力と温度範囲

