

バルブ仕様書

温浴施設やプールなどのろ過システム用の五方弁です。1台のバルブで「ろ過→逆洗→洗浄」の3工程を切替えます。システムのレイアウトによって処理水の出口方向が選択できます。

仕様

| | |
|--------|-------------------------|
| シリーズ名 | E5 |
| 分類 | ねじ込み形五方ボール弁 スタンダードポート |
| 構造 | トラニオン形 |
| 適用流体 | 冷温水、循環ろ過水※ ¹ |
| 用途 | 流路切換 |
| 最高使用圧力 | 0.5 MPa |
| 最高許容圧力 | 0.5 MPa |

※1: 温泉成分が含まれると使用できない場合があります。

製作範囲


| | |
|----------|--------------------------|
| 接続規格 | Rcねじ込み形(JIS B 0203) |
| 本体材質 | SCS13A |
| ボール材質 | SCS13A |
| シート材質 | PTFE |
| ステムシール材質 | EPDM 製Oリング※ ² |
| 呼び径 | 25A |

※2: ステムシールの上部にはダストシールとしてNBR製のOリングが装着されています。


Cv値

| | |
|-----|-----|
| Cv値 | 7.7 |
|-----|-----|

バルブ型式コード構成

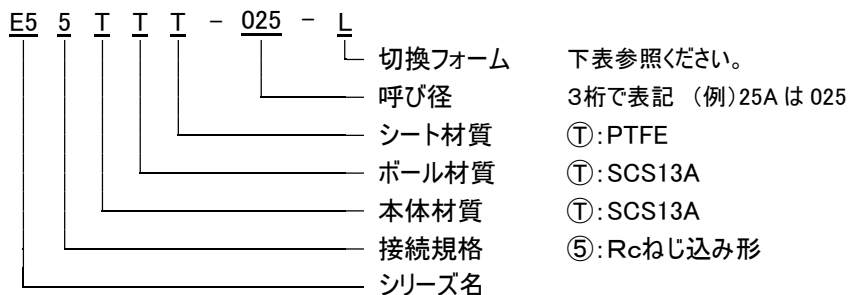

切換フォーム

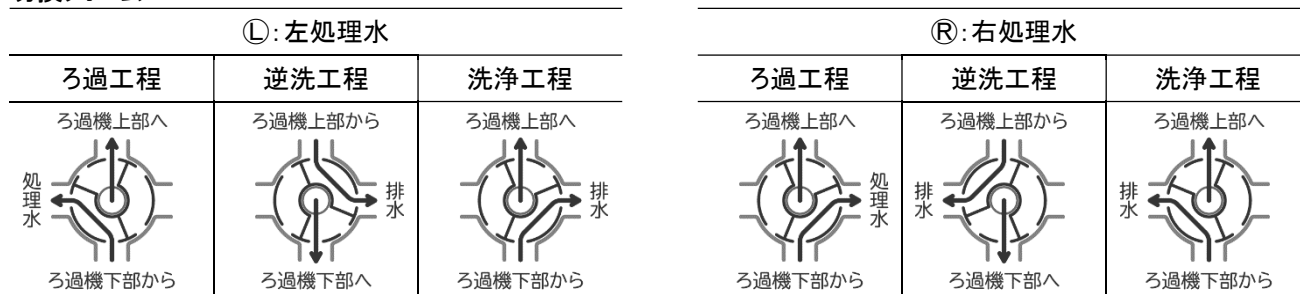

使用圧力と温度範囲

