

バルブ仕様書

蒸気等、高温流体用のねじ込み形ボール弁です。ボールに均圧孔を設けポケット部の異常昇圧を防止しています。配管径とほぼ同じサイズとなるフルポートタイプで、全開時の流体抵抗を極めて少なくできます。

仕様

シリーズ名	SH
分類	ねじ込み形ボール弁 フルポート
構造	フローティング形
適用流体	蒸気 ^{※1} 、油、気体
流れ方向	限定あり
用途	ON-OFF
最高使用圧力	2 MPa
最高許容圧力	2 MPa


※1: 蒸気は 180℃以下で使用してください。

製作範囲

接続規格	Rcねじ込み形 (JIS B 0203)
本体材質	SCS14A
ボール材質	SCS14A
シート材質	F-PTFE
ステムシール材質	強化 PTFE 製パッキン+耐蒸気 FKM 製Oリング
呼び径	15A、20A、25A、32A

バルブ型式コード構成

SH 5 U U F - 020

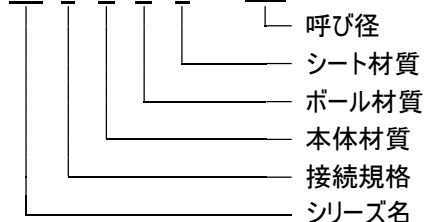

3桁で表記 (例)20A は 020

ⓕ: F-PTFE

ⓐ: SCS14A

ⓐ: SCS14A

ⓐ: Rcねじ込み形

使用圧力と温度範囲

