




切換フォームとコード (レバー側から見る)

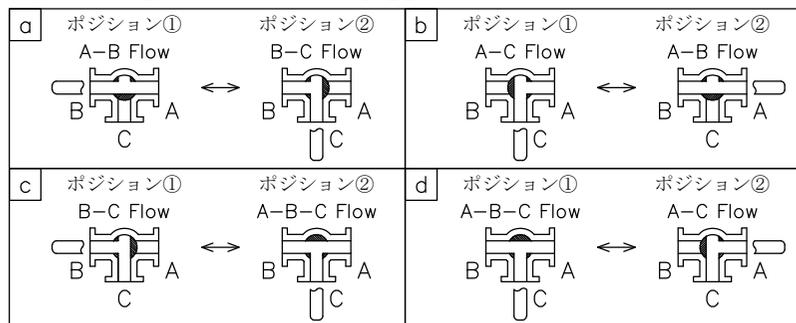

切換フォームは(a)~(d)の4通りあります。
 切換フォームは製品コードの末尾 (オプションコード) で指示してください。

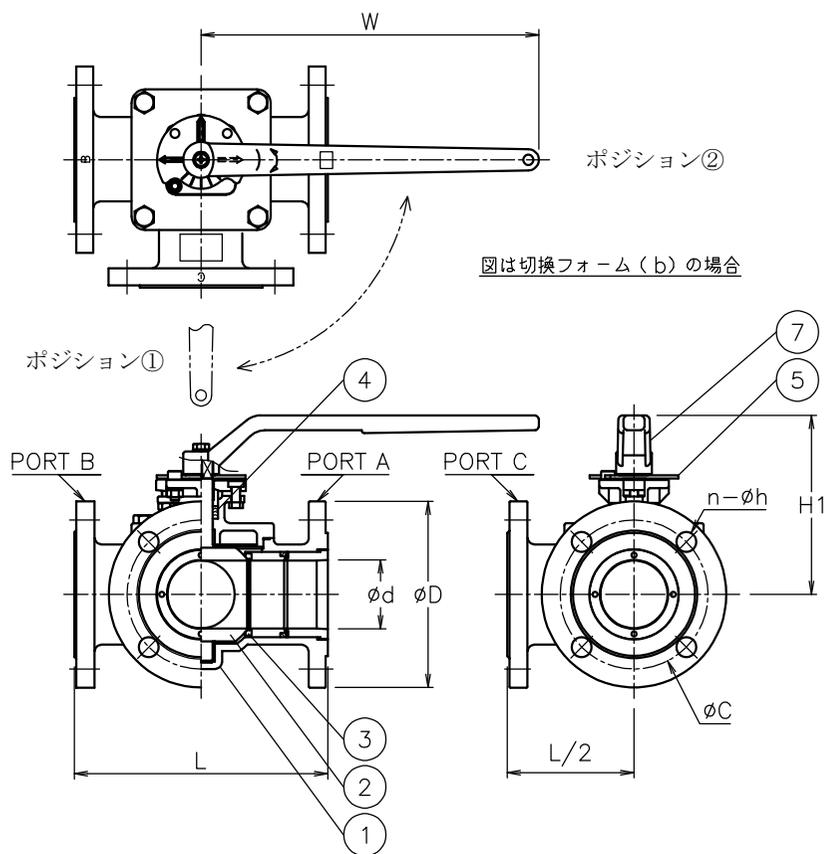

呼び径	d	L	D	C	n-h	W	H1	質量(kg)	Cv値		操作機
									L方向	ストレート	
25 A	25	160	125	90	4-19	145	115	6.4	26	45	レバー
40 A	40	180	140	105	4-19	220	146	9.6	65	129	レバー
50 A	51	200	155	120	4-19	320	159	15	110	219	レバー
65 A	65	240	175	140	4-19	320	169	21	160	300	レバー
80 A	76	260	185	150	8-19	430	193	28	260	469	レバー
100 A	100	330	210	175	8-19	430	206	38	480	820	レバー
125 A	122	370	250	210	8-23	400~750	280	58	770	1400	レバー
150 A	145	430	280	240	8-23	400~750	299	80	1150	2000	レバー

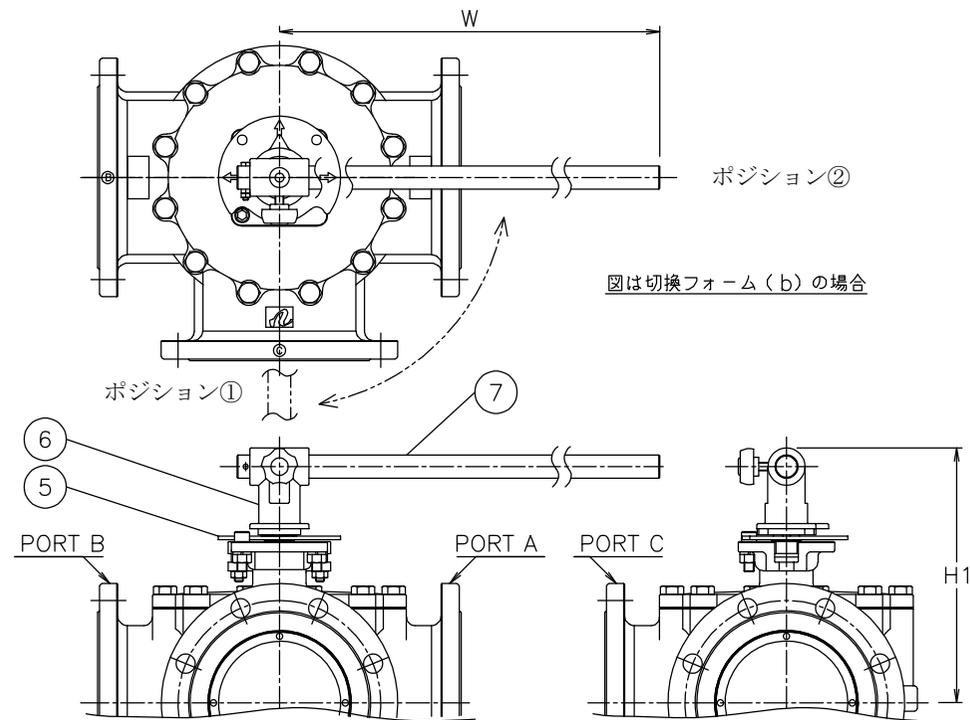

NOTE
 (a) レバーハンドルは取り外した状態で出荷

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
7	レバーハンドル	SCS13A/SUS304	1	(a)
6	コネクタ	SCS13A	1	
5	開度プレート	SUS304	1	
4	パッキン	PTFE	1	
3	シート	強化PTFE	3	
2	ボール・システム	SCS13A	1	
1	本体	SCS13A	1	

MARK	DATE	BY	DATE	SCALE	NON	DWG No.	T3-1TTG-L-MA5																												
REVISIONS MV-2920				<table border="1"> <tr> <td>APPR'D</td> <td>H. F</td> <td>TITLE</td> <td colspan="4">J10Kフランジ形 T3型手動ボールバルブ</td> </tr> <tr> <td>CHK'D</td> <td>K. Y</td> <td>MODEL</td> <td colspan="4">MAXT3L-1TTG</td> </tr> <tr> <td>DESIGN</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>DRAWN</td> <td>S. O</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				APPR'D	H. F	TITLE	J10Kフランジ形 T3型手動ボールバルブ				CHK'D	K. Y	MODEL	MAXT3L-1TTG				DESIGN							DRAWN	S. O					
APPR'D	H. F	TITLE	J10Kフランジ形 T3型手動ボールバルブ																																
CHK'D	K. Y	MODEL	MAXT3L-1TTG																																
DESIGN																																			
DRAWN	S. O																																		