


切換フォームとコード (操作機側から見る)

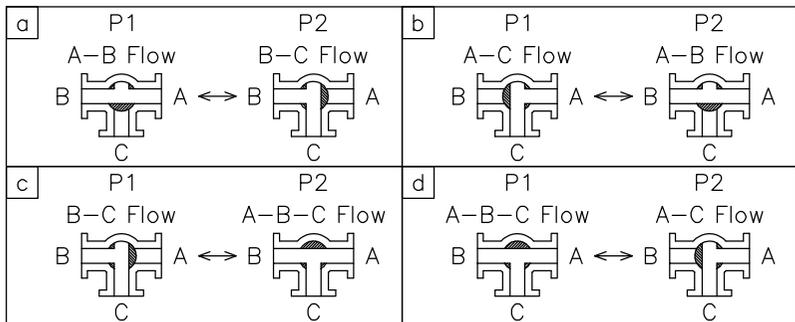



切換フォームは(a)~(d)の4通りあります。
 切換フォームは製品コードの末尾 (オプションコード) で指示してください。

呼び径	d	L	D	C	n-h	W	N	N1	H	質量 (kg)	Cv値		操作機型式		ランク
											ポート	ストレート			
25 A	25	160	125	90	4-19	247	82	44	198	7.6	26	45	PSO-05D	PSC-05D	0
						288	95	47.5	198	8.2			PSO-05W	PSC-05W	2
40 A	40	180	140	105	4-19	288	95	47.5	186	11	65	129	PSO-05W	PSC-05W	0

NOTE

- ① 標準操作圧力: 0.4~0.5MPa 最大0.7MPa
- ② 操作機動作

	空気導入	空気排出 (スプリング)
PSO	ポジション② (P2)	ポジション① (P1)
PSC	ポジション① (P1)	ポジション② (P2)

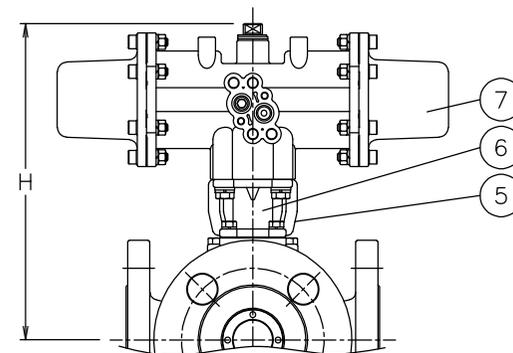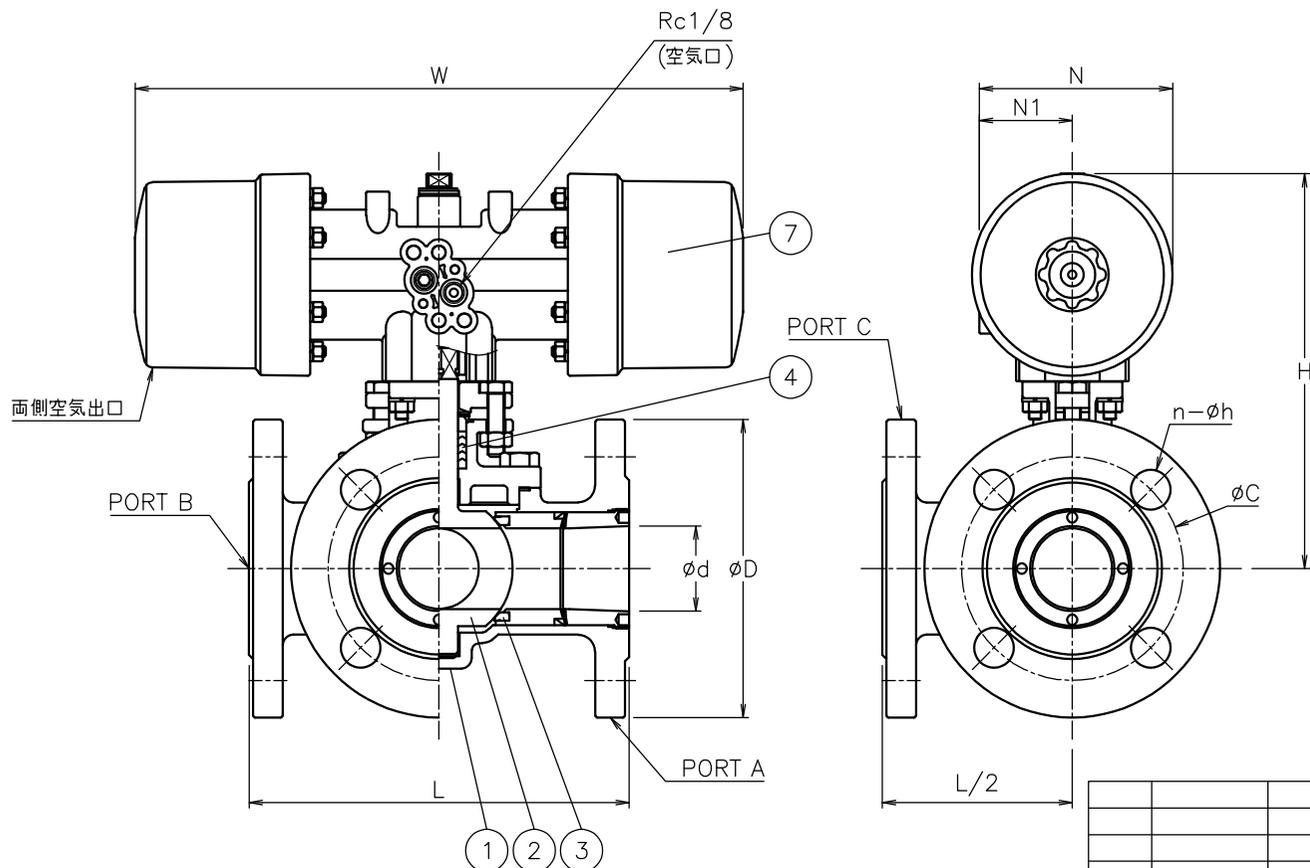

PS*T3901TTG-025
 PS*T3921TTG-025

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
7	エア作動操作機		1	PSO/C
6	コネクタ	SUS304	1	
5	ブラケット	SCS13A	1	
4	パッキン	PTFE	1	
3	シート	強化PTFE	3	
2	ボール・システム	SCS13A	1	
1	本体	SCS13A	1	

			APPR'D	H. F	TITLE	J10Kフランジ式 (単作動形) T3型エア作動ボールバルブ					
			CHK'D	K. Y		MODEL	PSOT39*1TTG PSCT39*1TTG				
			DESIGN				SCALE	NON	DWG No.	T3-9*1TTG-PD2	
			DRAWN	S. O							
MARK	DATE	BY	DATE	'22-05-19							
REVISIONS											
MV-2960					NIPPON VALVE CONTROLS, INC.						