
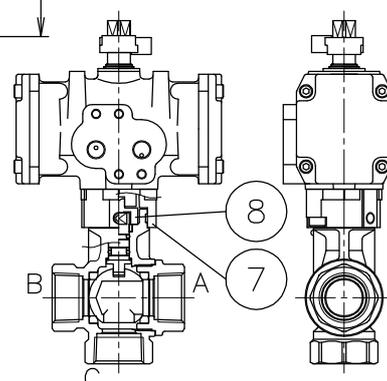



呼び径	S	d	L	L1	P	W	N	N1	H	質量 (kg)	Cv値 P1/P2	操作機型式	ランク
15 A	Rc 1/2	14	67	34	1/8	110	57	32	134	1.4	5	TAD-040	0
20 A	Rc 3/4	18	70	35	1/8	110	57	32	147	1.5	8	TAD-040	0
25 A	Rc 1	20	81	41	1/4	170	82	36	195	2.3	13	TAD-050	0
32 A	Rc1 1/4	25	93	46	1/4	170	82	36	197	2.6	22	TAD-050	0
40 A	Rc1 1/2	32	106	53	1/4	170	82	36	203	3	36	TAD-050	0

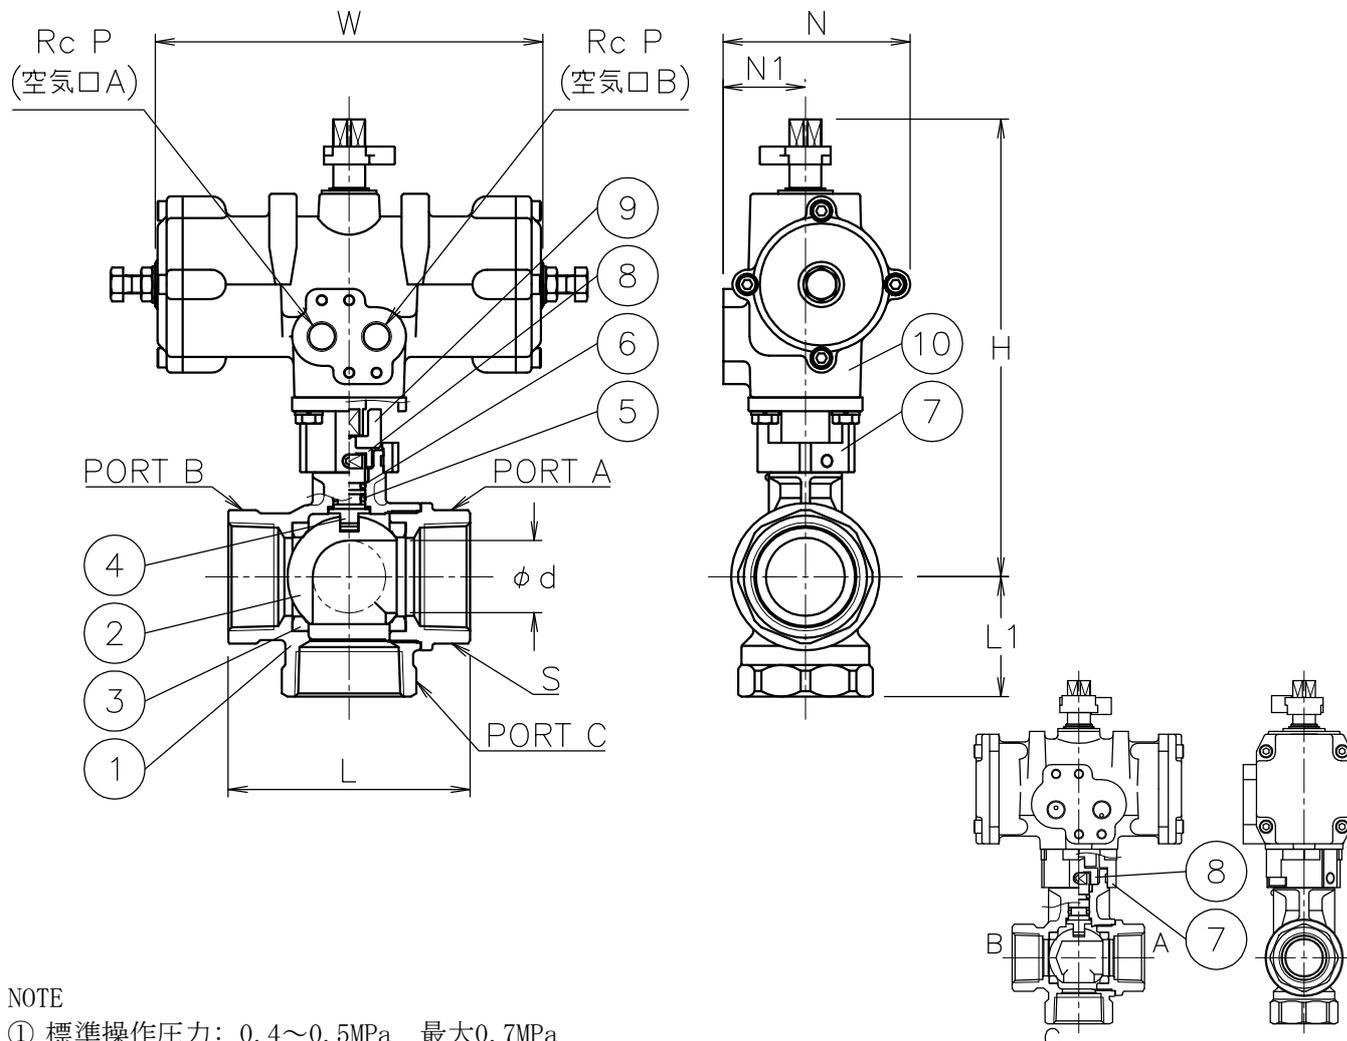

NOTE

- ① 標準操作圧力: 0.4~0.5MPa 最大0.7MPa
- ② 操作機動作  
 空気口Aへ空気導入によりポジション①  
 空気口Bへ空気導入によりポジション②

切換フォーム

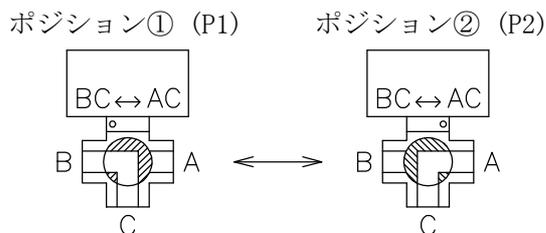

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
10	エア作動操作機		1	TAD
9	延長コネクタ	ZDC2	1	
8	コネクタ	SUS304	1	
7	ブラケット	BERIC/ZDC2	1	
6	Oリング	NBR	1	
5	Oリング	FKM	1	
4	ステム	SUS304	1	メッキ
3	シート	強化PTFE	2	
2	ボール	SUS304/SCS13A	1	
1	本体	SCS13A	1	

			APPR'D	H. F	TITLE	R c ねじ込み式 (複作動形) TV型エア作動ボールバルブ					
			CHK'D	K. Y		MODEL	TADTV905TTP				
			DESIGN				SCALE	NON	DWG No.	TV-905TTP-TA4	
MARK	DATE	BY	DATE	'17-05-18							
REVISIONS											
MV-2620											