
 仕様書 日本バルブコントロールズ(株)	“EI” (標準オプションコード) 4~20mA 絶縁開度出力基板	No. SPC-OPEI 作成者: Ogata 2016/12/12
---	--------------------------------------	--

仕様

型式	EI (標準オプションコード)	
名称	4~20mA 絶縁開度出力基板	
分類	PBX、PDX、PHX、AEX、PEX 型操作機のオプション基板	
特徴	開度入力信号とは絶縁された 4~20mA の開度信号を出力する基板です。 この基板は PBX, PDX, PHX, AEX, PEX 型操作機に内蔵されています。	
出力信号	開度信号 4~20mA 600Ω 以下	
調整	ポジションナ基板上の ZERO、SPAN トリマーで調整	
特記事項	PDX, PHX, PBX	ポジションナ基板の 0~1mA の開度出力 (+端子と-端子) は使用できません。
	AEX, PEX	ポジションナ基板の+端子と-端子から、絶縁された 4~20mA の開度信号が出力されます。

結線図

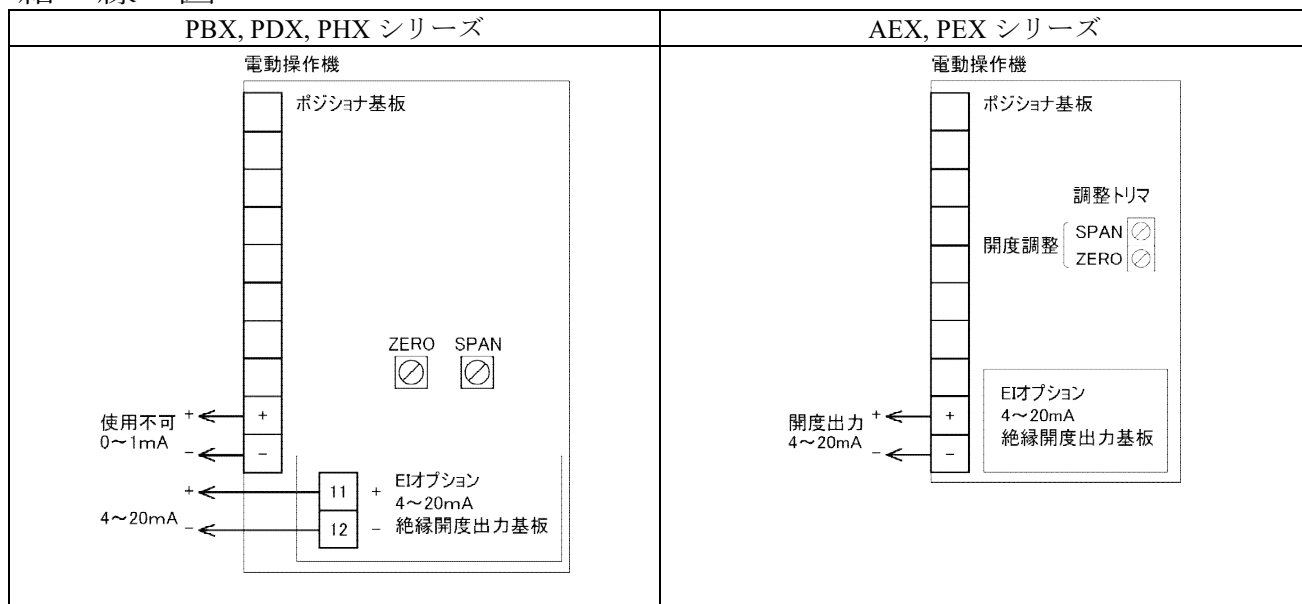

備考

型式表示 □□□ □□ □ □ □ □□□ - □□□ - EI
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①操作機 ②弁型式 ③電源 ④ランク ⑤接続 ⑥弁材質 ⑦口径 ⑧オプション