

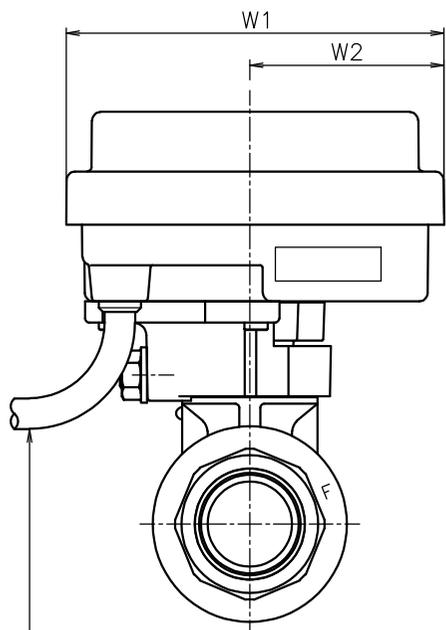


呼び径	S	d	L	W1	W2	W3	W4	CD2			CM1, CM2			操作機型式			ランク
								W5	H	kg	W5	H	kg	CD2-030	CM1-030	CM2-030	
15 A	Rc 1/2	16	63	90	46	76	39	44.5	91	1	44.5	91	0.9	CD2-030	CM1-030	CM2-030	0
20 A	Rc 3/4	20	72	90	46	76	39	44.5	97	1.2	44.5	97	1.1	CD2-030	CM1-030	CM2-030	0
25 A	Rc 1	25	86	105	55	96	48	84	151	1.6	61	128	1.7	CD2-070	CM1-070	CM2-070	0
32 A	Rc1 1/4	32	96	105	55	96	48	84	157	2	61	134	2.1	CD2-070	CM1-070	CM2-070	0

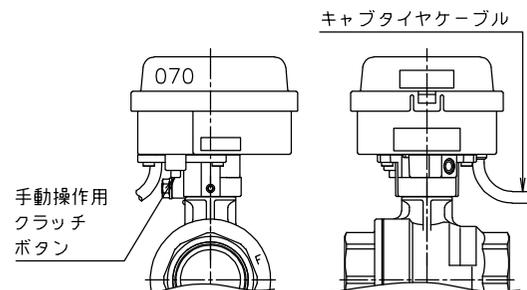

キャブタイヤケーブル
5芯 0.5 mm² L=500 mm

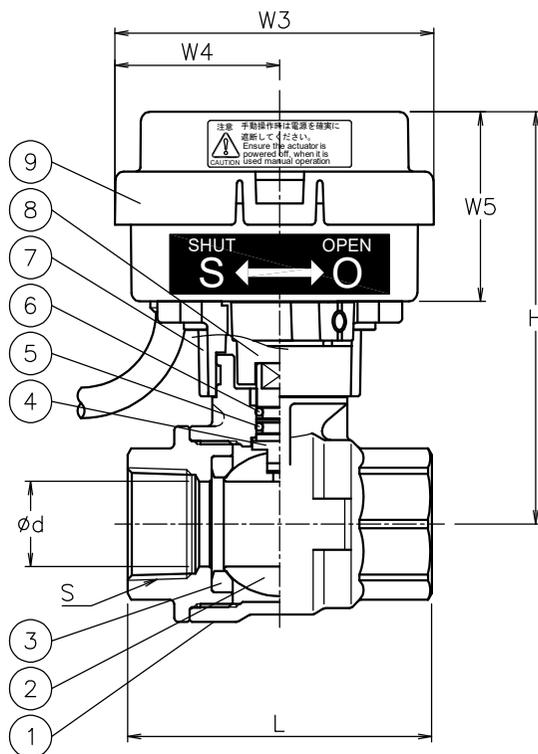

CD2 (CM*)EJ*05UUT-025
CD2 (CM*)EJ*05UUT-032

NOTE

070 を手動で操作するときは、クラッチボタンを押しながら行ってください。
030 と 070 では、キャブタイヤケーブルの位置が異なります。

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
9	電動操作機	ポリカーボネートケース	1	
8	コネクタ	PPS樹脂	1	
7	ブラケット	PPS樹脂	1	
6	Oリング	NBR	1	
5	Oリング	FKM	1	
4	ステム	SUS316	1	メッキ
3	シート	PTFE	2	
2	ボール	SCS14A/SUS316	1	
1	本体	SCS14A	1	

APPR'D	K. Y	TITLE	Rcねじ込み形 EJ型モータボールバルブ		
CHK'D	K. Y	MODEL	CD2EJ*05UUT	CM1EJ*05UUT	CM2EJ*05UUT
DESIGN		SCALE	NON	DWG No.	EJ-05UUT-CD1
DRAWN	S. O	DATE	'24-03-05		
REVISIONS					
MV-3053					