
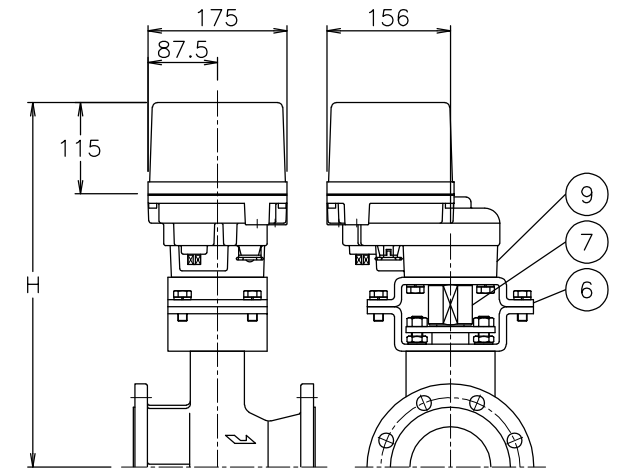


呼び径	d	L	L1	D	C	n-h	H	質量(kg)	Cv値	操作機型式			ランク
25 A	25	127	72	125	90	4-19	310	11	28	HD1-300	HD2-300	HD0-300	0
40 A	38	165	95	140	105	4-19	346	14	75	HD1-300	HD2-300	HD0-300	1
								14		HD1-700	HD2-700	HD0-700	0
50 A	51	178	103	155	120	4-19	352	15	153	HD1-700	HD2-700	HD0-700	0
								17		374	HD1-02K	HD2-02K	HD0-02K
65 A	64	190	110	175	140	4-19	398	21	250	HD1-700	HD2-700	HD0-700	1
								23		420	HD1-02K	HD2-02K	HD0-02K
80 A	76	203	113	185	150	8-19	425	24	350	HD1-02K	HD2-02K	HD0-02K	0
								31		467	HD1-02K	HD2-02K	HD0-02K
100 A	102	229	123	210	175	8-19	465	38	540	HD1-06K	HD2-06K	HD0-06K	2

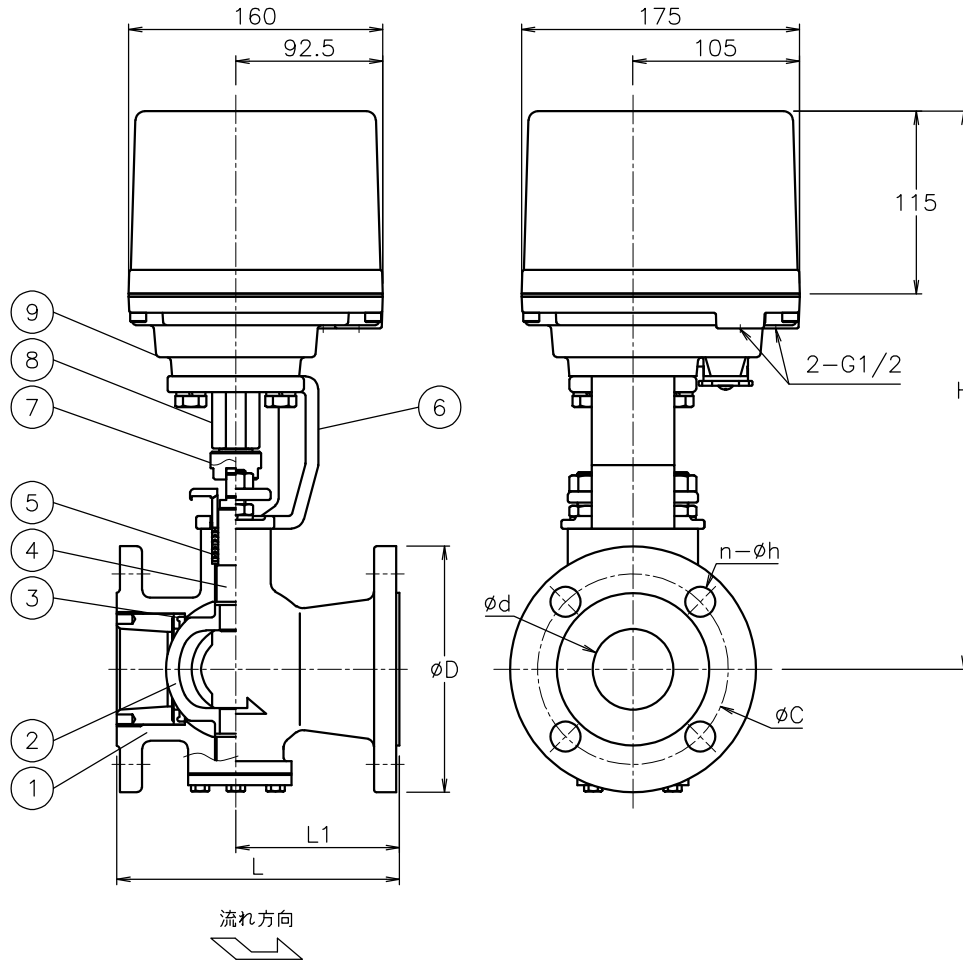


HD*V-*21TUM-100

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
9	電動操作機	アルミダイカストケース	1	
8	コネクタ	SCS13A	1	
7	コネクタ	SUSXM7/LAK52	1	100A(ランク2)
		SUS304		065, 080A
		SCS13A		100A(ランク0) 025~050A
6	ブラケット	SCPH2/SS400	1	100A
		SCPH2		025~080A
5	パッキン	N-PTFE	1set	
4	ステム	SUS316	1	
3	シート	SUS316	1	(ステライト盛)
2	ボール	SCS11	1	(ステライト盛)
1	本体	SCS13A	1	ND

MARK	DATE	BY	DATE	APPR'D	CHK'D	DESIGN	DRAWN	TITLE	MODEL	SCALE	DWG No.	REVISIONS
			'23-11-17	K. Y	K. Y			J10Kフランジ式 V型モータボールバルブ	HD1V-**1TUM HD2V-**1TUM	NON	V-*1TUM-HDA8	

NOTE
 付属品
 ・ケーブルコネクタ(ナイロン製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
 ・プラグ

呼び径	d	L	L1	D	C	n-h	H	質量(kg)	Cv値	操作機型式			ランク
125 A	127	356	211	250	210	8-23	509	61	930	HD1-06K	HD2-06K	HDO-06K	0
150 A	152	394	244	280	240	8-23	519	72	1320	HD1-06K	HD2-06K	HDO-06K	0

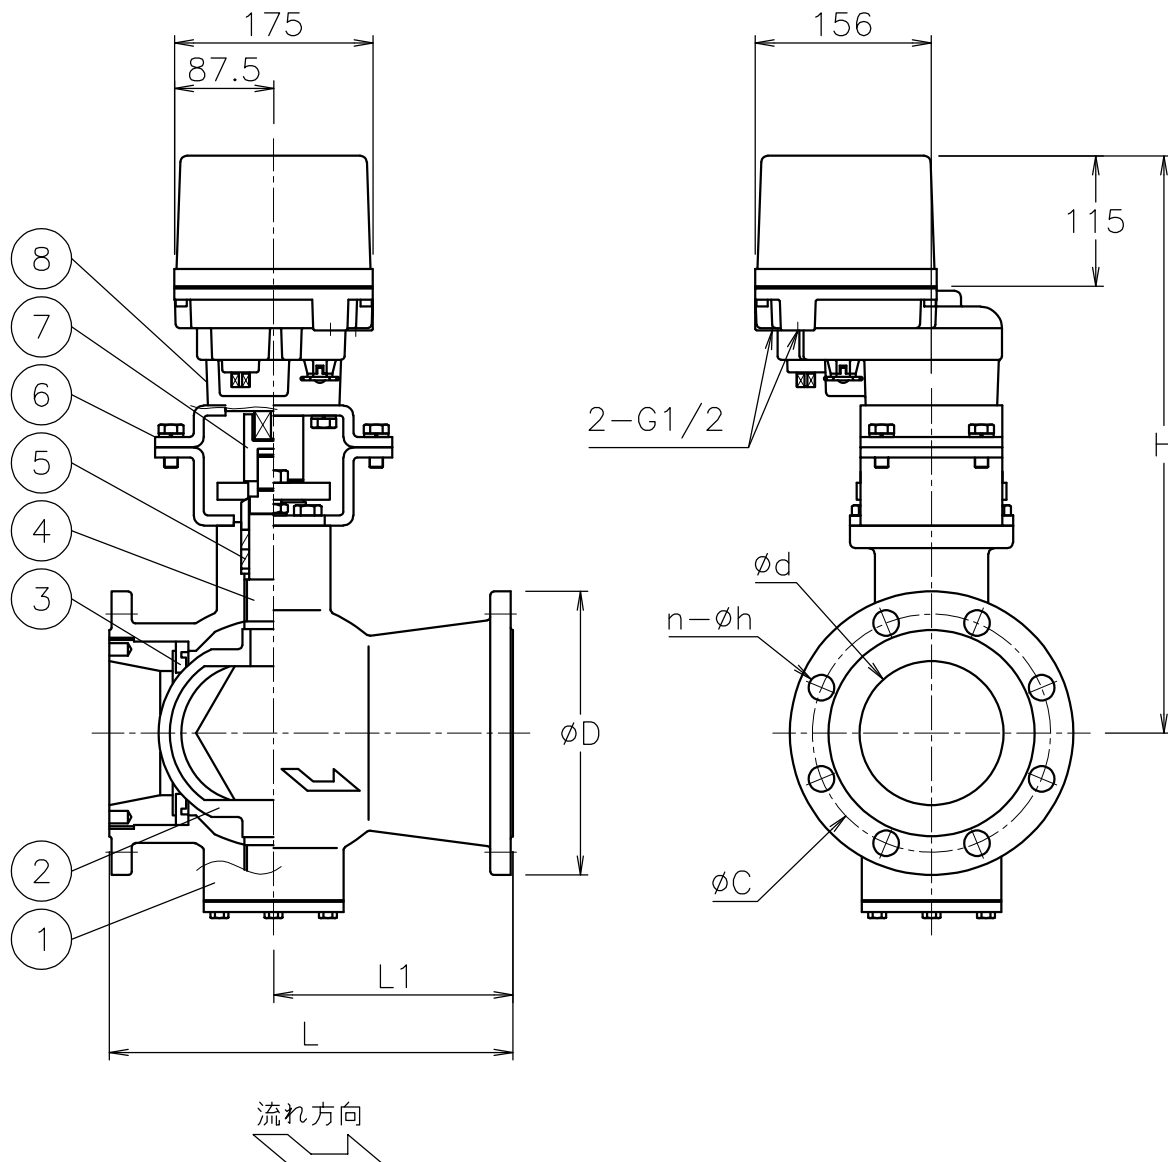

NOTE

付属品

- ・ケーブルコネクタ(ナイロン製), G1/2, 適合ケーブル ϕ 6~12
- ・プラグ

8	電動操作機	アルミダ イラストケース	1	
7	コネクタ	SUSXM7/LAK52	1	
6	ブラケット	SS400	1	
5	パッキン	PTFE	1	
4	ステム	SUS316	1	
3	シート	SUS316	1	(ステライト盛)
2	ボール	SCS11	1	(ステライト盛)
1	本体	SCS13	1	NC
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ' D	REMARKS

			APPR' D	K. Y	TITLE	J10Kフランジ式 V型モータボールバルブ		
			CHK' D	K. Y				
			DESIGN		MODEL	HD1V-*01TUM HDOV-001TUM HD2V-*01TUM		
			DRAWN	P. O				
MARK	DATE	BY	DATE	'23-11-17	SCALE	NON	DWG No.	V-01TUM-HDB6
REVISIONS			 NIPPON VALVE CONTROLS, INC.					
MV-3039								